

BGCX-TMZ788.8.11-01

0.8

788.0

A

164.0

46.5

445.0

46.5

2-M6攻丝穿透

齿型代号: T10 齿数: 32
节距偏差: 0.03 圆跳度: 0.1
轮齿与轴线平行度: 0.4

配1件聚氨酯同步带;
440-T10-6080; ELATECH
该输送带与其带轮配合

41.0

Ø74.0

Ø92.0

27.0

Ø10.0

Ø100.0

3.5

6.0

M8深度16

Φ32.0

R

A

A

32.0

A-A

1:1

10.0

8.0⁰_{-0.035}

R4.0

B向局部视图

92.0

63.0

配轴 Φ25相应键2件

Ø25.0h7⁰_{-0.02}

特殊说明: 配4件"SUS外球面带座轴承; FS305;TR"

技术要求: Ø25.0⁰_{-0.013}

- 公差满足GB/T 1904-M标准;
- 未注倒角C1.0;
- 工件表面光滑、无毛刺;
- 淬火调质处理; 5. 齿轮内部中空, 焊接处理。

零件代号


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

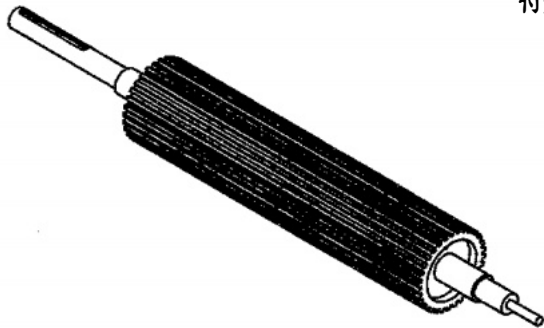

						45			同步带轮	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	BGCX-TMZ788.8.11-01	
绘制	6.3		标准化					1:1		
审核			工艺							
批准			审核							
			批准							
						共1张 第1张 版本A			替代	