


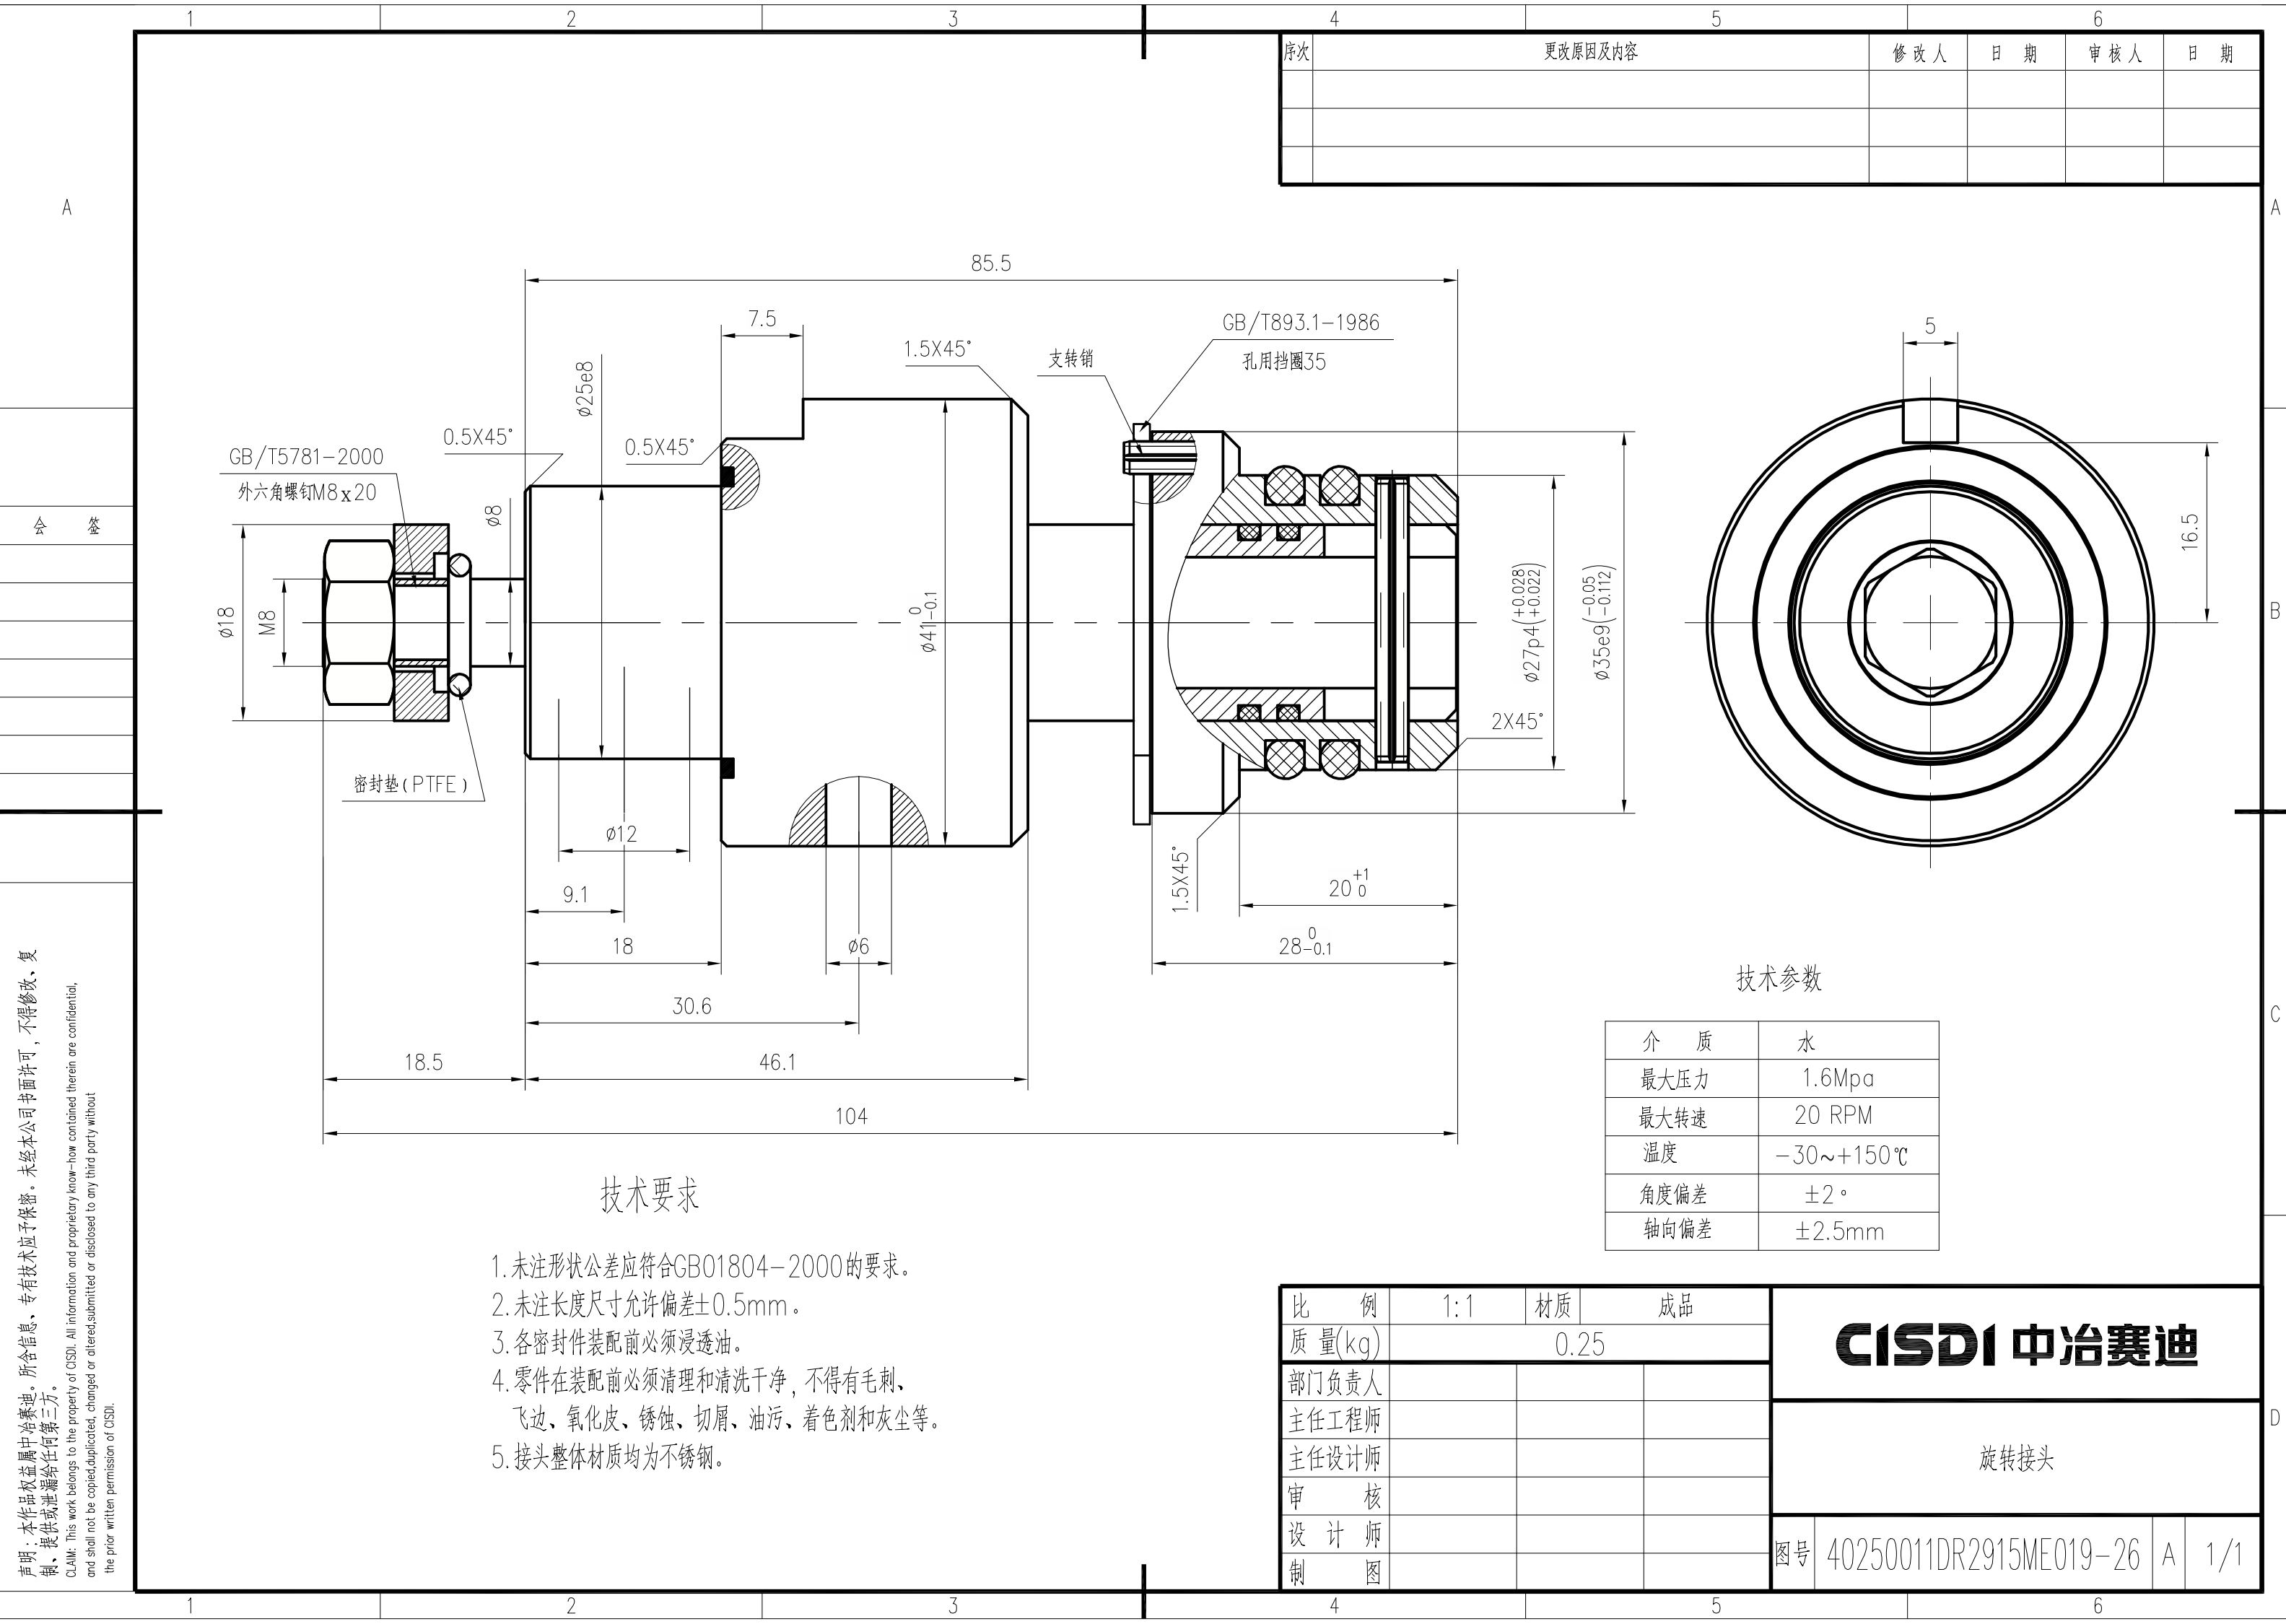

声明：本作品权益属中冶赛迪，所含信息，专有技术应予保密，未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.

技术要求

1. 未注形状公差应符合GB01804-2000的要求。
2. 未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。
3. 各密封件装配前必须浸透油。
4. 零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。
5. 接头整体材质均为不锈钢。

技术参数

介 质	水
最大压力	1.6Mpa
最大转速	20 RPM
温度	-30~+150℃
角度偏差	±2°
轴向偏差	±2.5mm

比 例	1:1	材 质	成 品	CISDI 中冶赛迪			
质 量(kg)	0.25						
部门负责人				旋转接头			
主任工程师							
主任设计师							
审 核							
设 计 师				图 号	40250011DR2915ME019-26	A	1/1
制 图							