
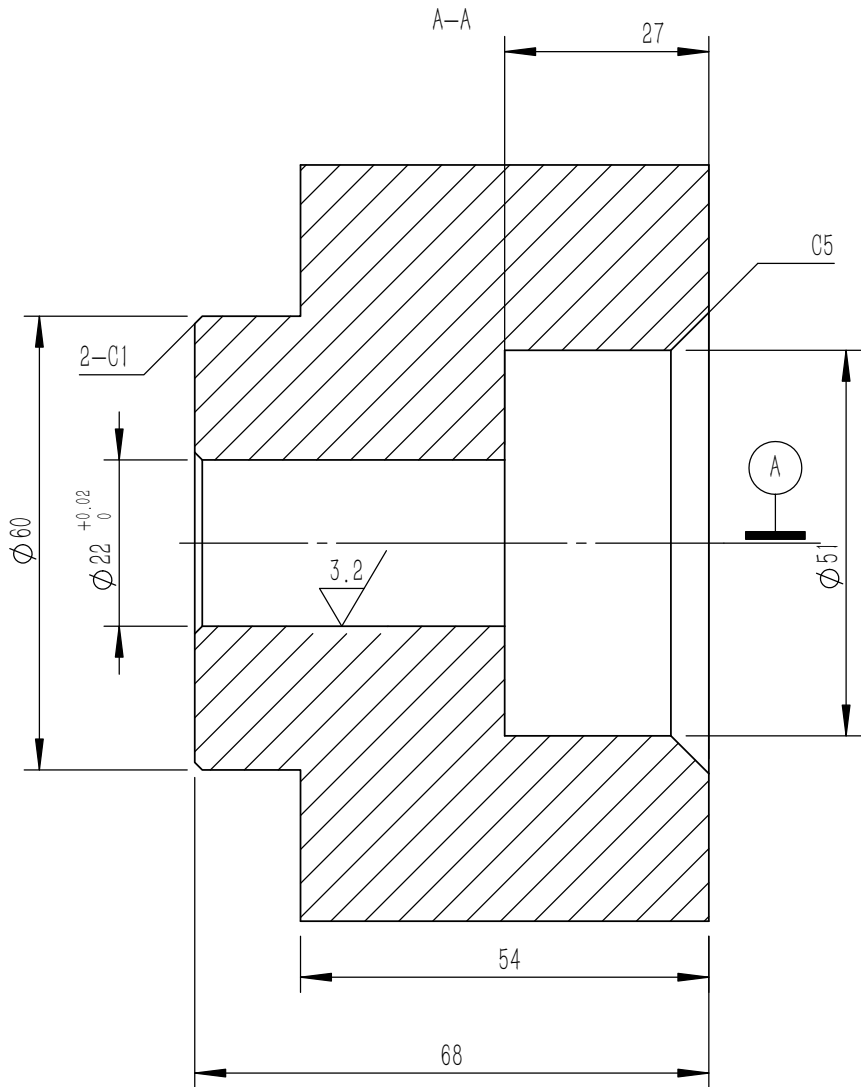


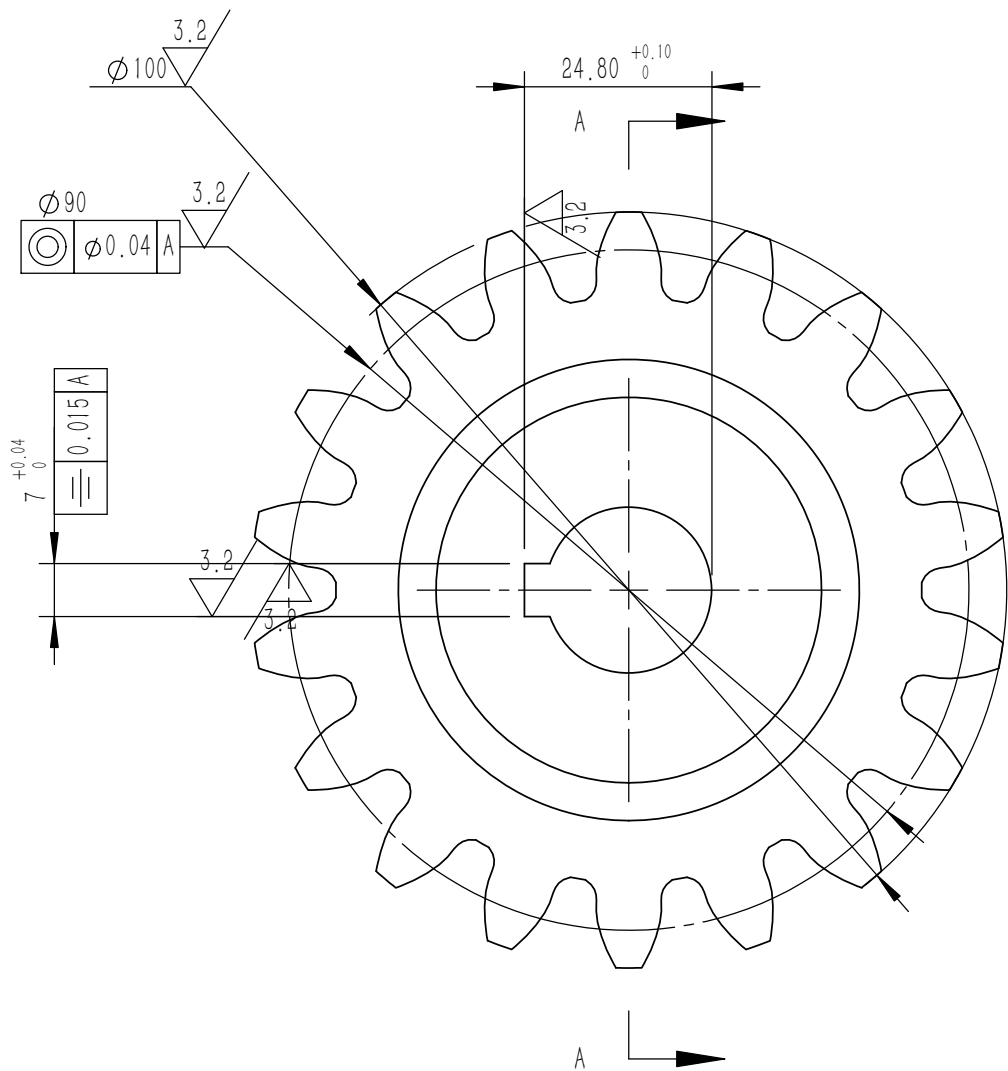

模数	m	5
齿数	Z	18
压力角 (°)	α	20
齿顶高系数	ha*	1
顶系系数	c*	0.25
精度等级	GB10095	8GJ
变位系数	x	0
公法线长度	W	15.377
跨测齿数	K	3
齿厚极限偏差	Ess	-0.120
	Esi	-0.200
公法线长度变动公差	Fw	0.040
齿圈径向跳动公差	Fr	0.045

技术要求

1. 齿轮齿形制造按GB1356-88；精度按GB10095-88；
2. 未注倒角均按1.5X45°制造；
3. 热处理：调质HB240~280，齿部高频淬火HRC40~48；
4. 表面镀锌处理。

IEVATO 一唯	绘图：程龙昌	设计日期：2026/7/9	
	审核：	打印日期：2026/7/24	
材料：45	重量：2.36	Kg	单位：mm
项目：	面积：	m ²	A3 页 1 / 1
图号（名称）：YWS-2026-03-01-03=002 公转驱动齿轮		比例：1:1	