
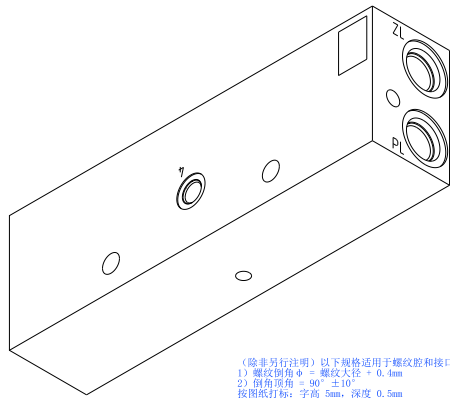


上海聚科
询价图纸

保密
Confidential

Index	Description of change	Date	Editor
2	ZMENA PORTU CHANGE OF PORTS ZL PL, ZR, PR	14.04.2020	V.Černáková
3	DOPLNENÍ ZAVITÍ PRO TVRZOU ADDED THREAD FOR CHAMFER	11.06.2020	V.Černáková
4	ZRUŠEN POVRCHOVÉ OCHRANY WITHOUT SURFACE PROTECTION	02.11.2020	V.Černáková
5	K1731 - BLOCK CHANGE/ ZMENA BLOKU	12.02.2021	V.Černáková
6	K2043 - DOPLNĚNÍ ZNAČENÍ VÝROBCE, UPRÁVA MATERIÁLU TECH.ČÍSLOTA	23.10.2025	L.Ševčíková

6.3
1/1

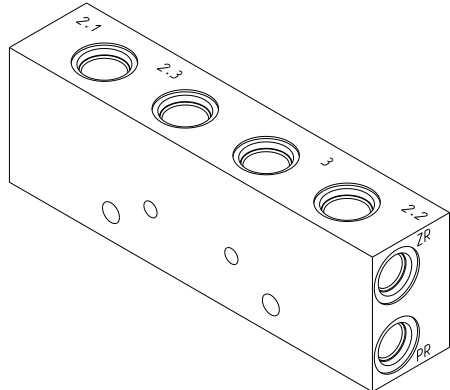

(除非另行注明) 以下规格适用于螺纹腔和接口:
1) 螺纹倒角 Φ = 螺纹大径 + 0.4mm
2) 倒角顶角 = $90^\circ \pm 10^\circ$
按图纸打粉: 字高 5mm, 深度 0.5mm
螺纹孔符合 DIN 3852 1&11
孔位置公差: 尺寸前 ± 0.2
(除非另行注明) 钻孔最大表面粗糙度 $Ra = 25$
外圆边缘倒角 0.5x45°
打孔 (3D) - 打孔工具 $\Phi +0.1$; 粗糙度 $Ra = 3.2-6.3$
未标公差尺寸按 ISO 2768-mK

√ Ra NKCSN EN ISO 1302

FOR THREADED CAVITIES AND PORTS IS VALID (UNLESS STATED OTHERWISE):
1) Φ OF THREAD CHAMFER = BIG DIAMETER OF THREAD +0.4 mm
2) THE TOP ANGLE OF CHAMFER = $90^\circ \pm 10^\circ$
SURFACE PROTECTION: WITHOUT
ALL THREADED PORTS ACCORDING TO DIN3852 PART 1 AND 2
POSITIONS OF MARKING ACCORDING TO DRAWING; LETTERS HIGH 5 mm, DEEP 0.2 mm
TOLERANCE OF THE HOLES POSITION: DIMENSION VALUE ± 0.2
MAX. SURFACE ROUGHNESS OF DRILLING HOLES (UNLESS STATED OTHERWISE) $Ra=25$
PERIPHERAL EDGES ARE CHAMFERED 0.5x45°

THE HOLES FOR EXPANDERS (EXP) - Φ OF EXPANDER $+0.1$, SURFACE ROUGHNESS $Ra = 6.3$
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ACCORDING TO ISO2768-mK
SUBSTITUTE MATERIAL OF MANIFOLD - EN AW 7075-T6 (EN AW-Al Zn5.5MgCu-T6)

√ Ra NKCSN EN ISO 1302

PRO ZAVITOVÉ KOMORY A PORTY PLATI (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK):
1) Φ SRAZENÍ PRO ZAVIT = VELKÝ PRŮMĚR ZAVITU +0.4 mm
2) VRCHOLOVÝ UHEL SRAZENÍ = $90^\circ \pm 10^\circ$
POVRCHOVÁ OCHRANA: BEZ POVRCHOVÉ OCHRANY
ODPOVĚDĚ POZADÁVKUM PROGRAMOVÁNÍ
ZAVITOVÉ VYSTUPY PODLE DIN3852 CAST 1 A 2
ZNACIT PÓLE VYKRESU: VÝSKA PÍSMŮ 5 mm, HL. 0.2 mm
TOLERANCE POLOHY OTVORU: HODNOTA KOTY ± 0.2
MAX. HODNOTA DRUŠNOSTI VRTANÝCH DĚR (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) $Ra=25$
ODPOVĚDE HRANY BLOKU SRAZIT 0.5x45°

OTVORY PRO EXPANDERY (EXP) - Φ EXPANDERU $+0.1$, OPRACOVANÍ
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY PODLE ISO2768-mK
NAHRAZIDNÍ MATERIÁL BLOKU - EN AW 7075-T6 (EN AW-Al Zn5.5MgCu-T6)

材料: AA 2007C T4
重量: 1.16kg

Technical Cleanliness	Code	Surface [cm2]	Test method	AHGS 3001
Technická čistota	B	625.5	A	
Protection notice ISO 15016				
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.				
CAD produced drawing	No manual modification allowed			
DETAIL DRAWING				
Material	AA 2007C T4	Dim.	mm	Ra
Name	BLOCK			
Date	25.06.2019	Order key		
Creator	V.Černáková			
Date	23.10.2025	Material no.	42109602	Page 6
Checker	L.Ševčíková	Substitute for	42109601	A1
				1/1

