

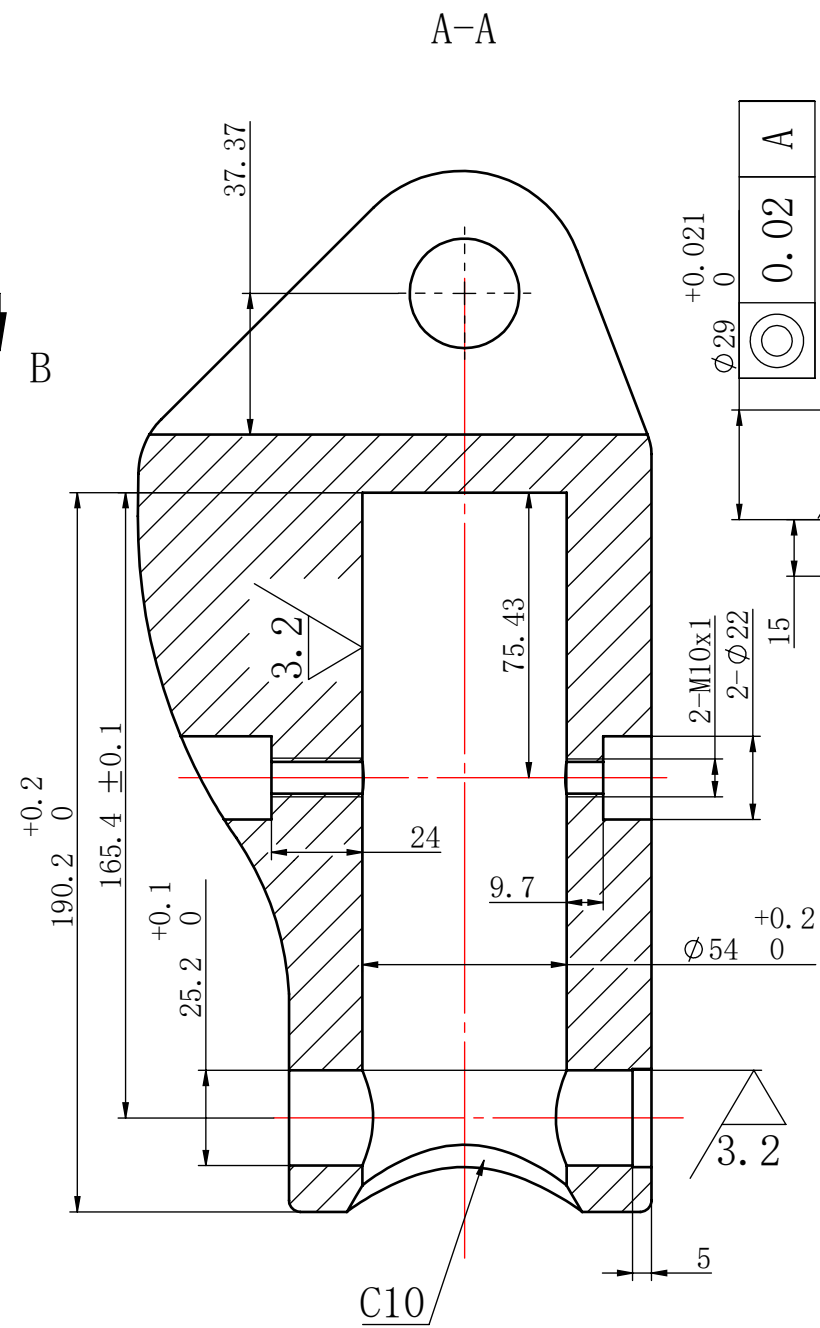
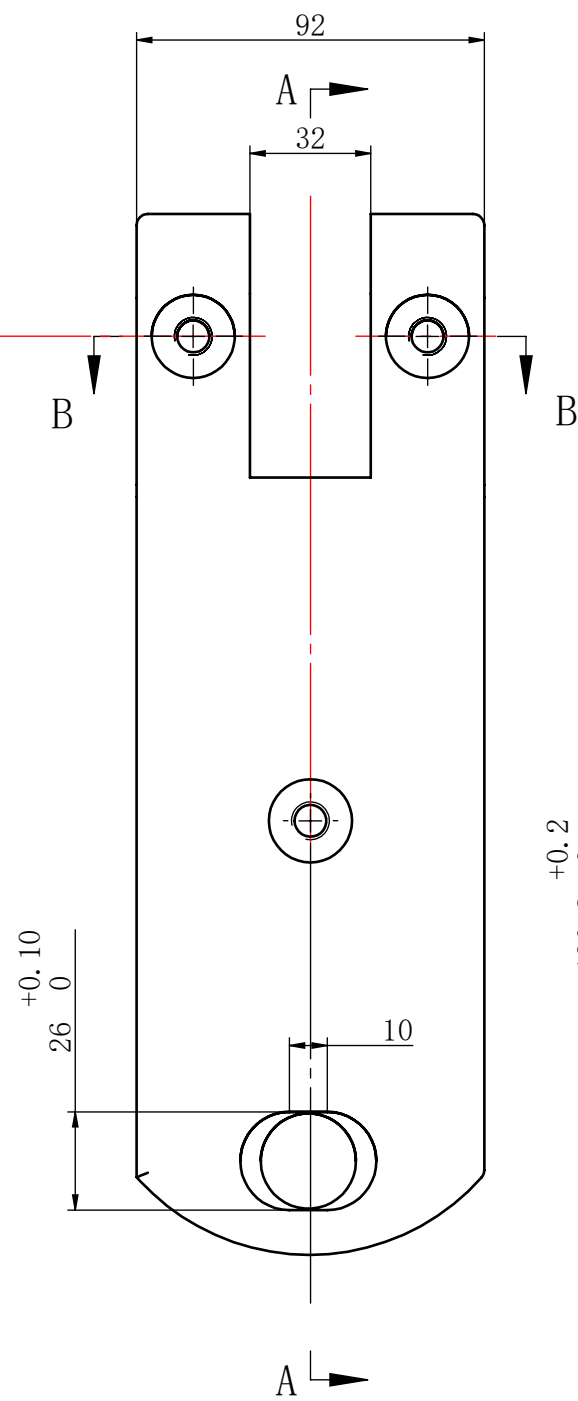
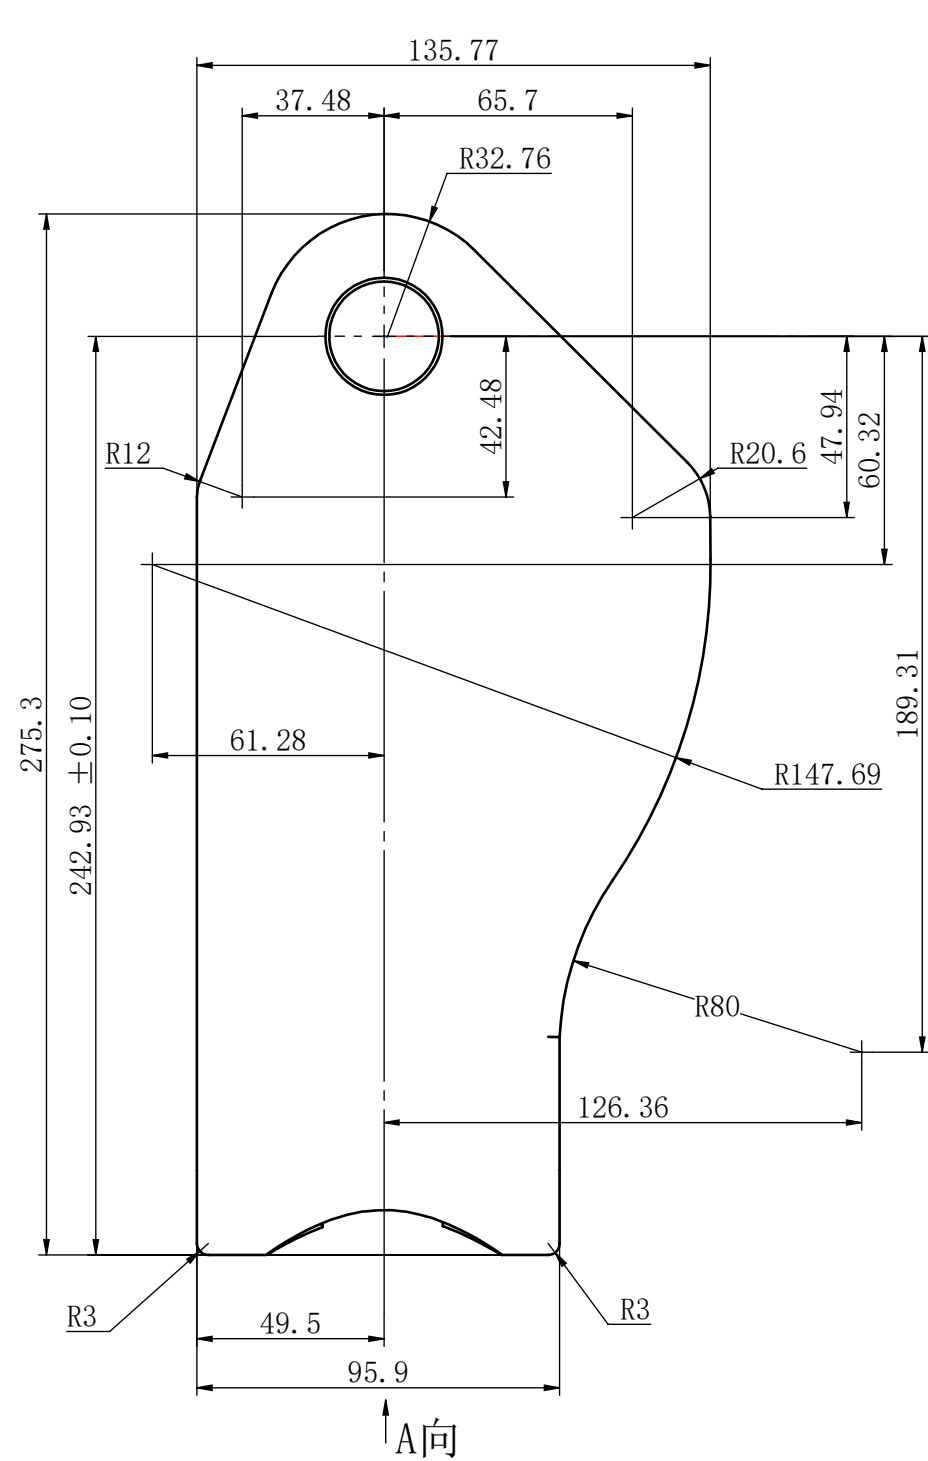


其余 $\frac{6.3}{\sqrt{\quad}}$

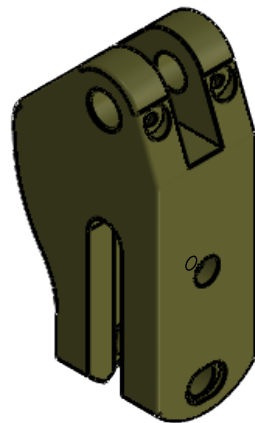

技术要求:

- 未注圆角R3, 未注尺寸可参照三维图;
- 未注线性公差应符合GB/T1804-2000-C的要求, 未注形位公差应符合GB/T1184-1996-L的要求;
- 表面磷化处理, 喷涂防锈图层, 喷涂颜色以样品为准; 喷涂时保护安装孔位。

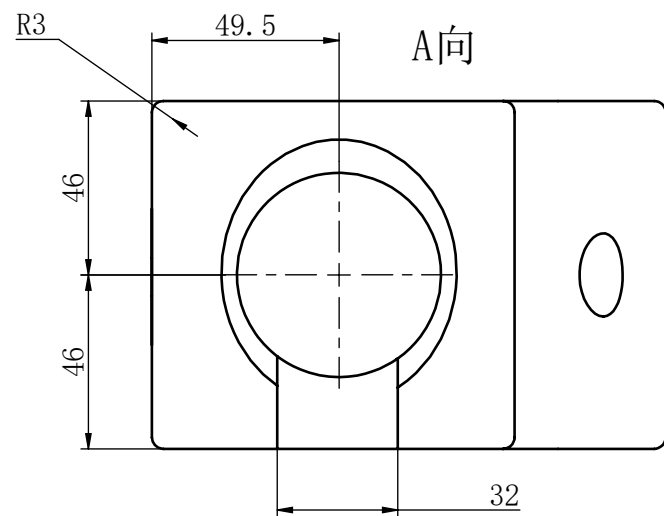

						翻转连接块（500T）右侧			YYDK-500-0024			
											数 量	材 料
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			段 落 标 记		重 量	比 例	Q345B		
制 图									1:2			
审 核									合力（天津）机器人科技股份有限公司			
工 艺			批 准			共 1 页 第 1 页						