


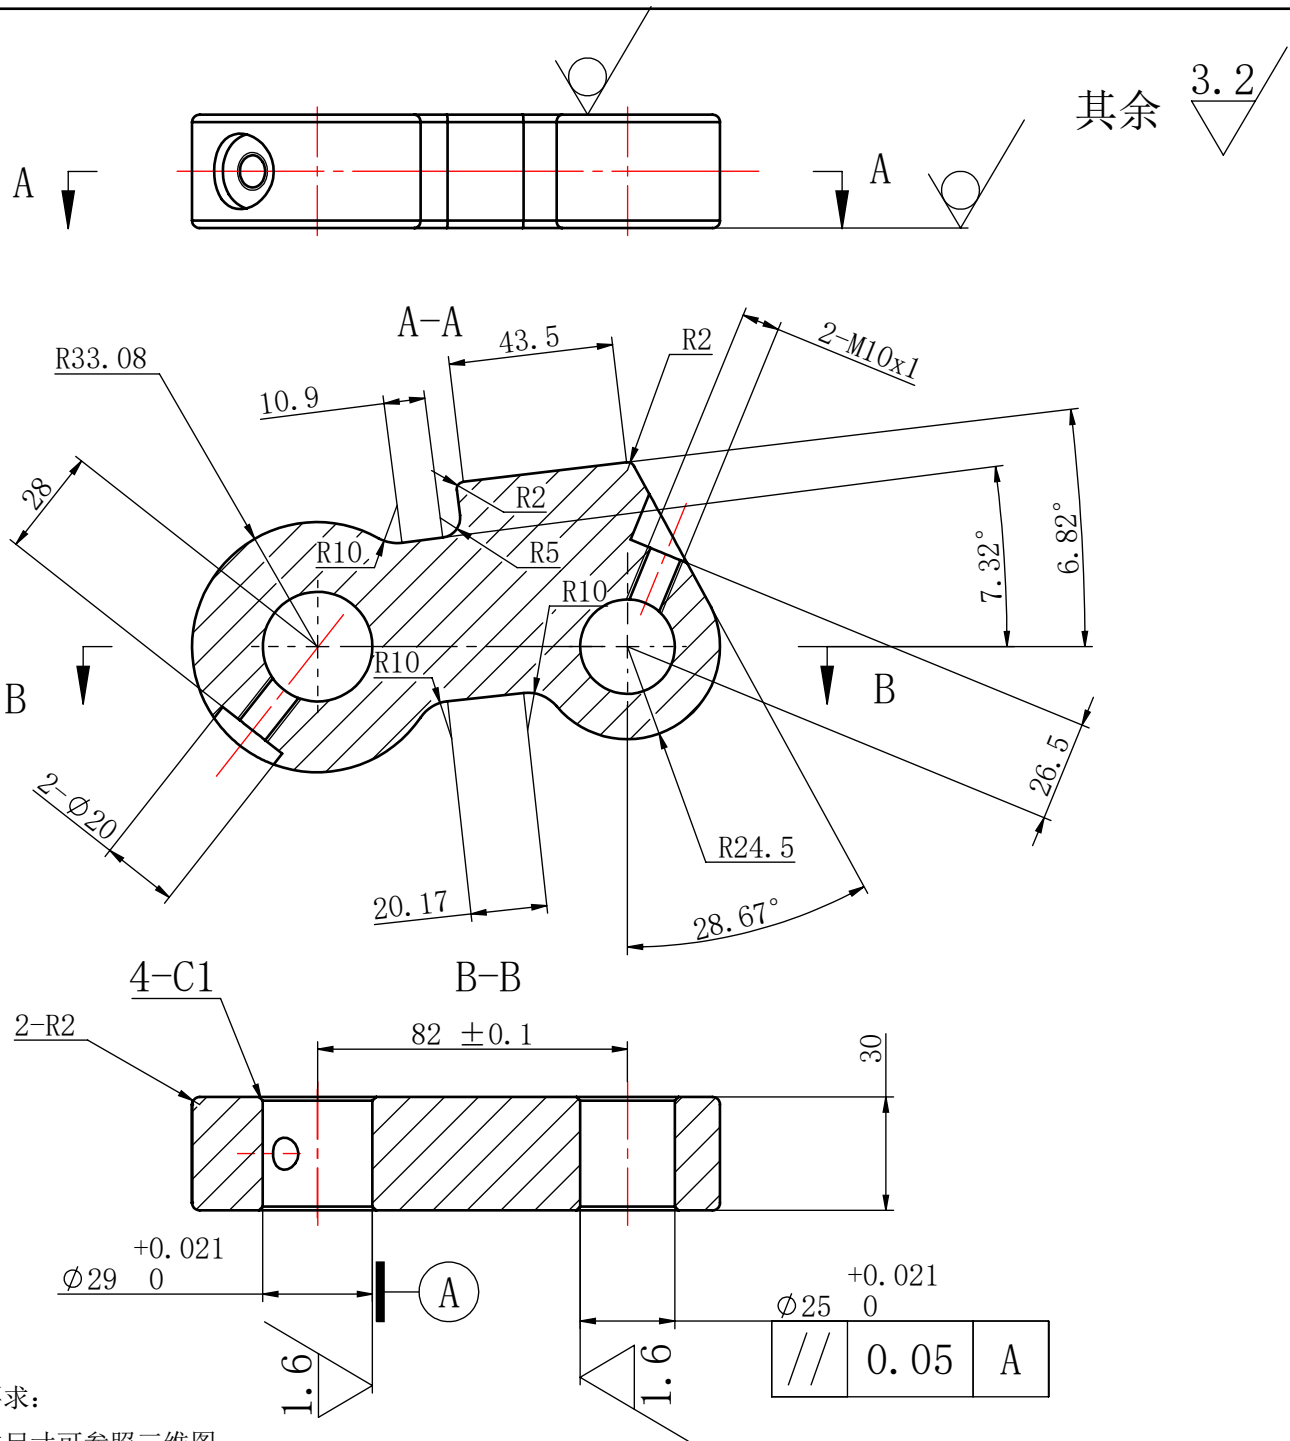

其余 $\frac{3.2}{\nabla}$

技术要求:

1. 未注尺寸可参照三维图;
2. 未注线性公差应符合GB/T1804-2000-C的要求,
未注形位公差应符合GB/T1184-1996-L的要求;
3. 表面磷化处理, 喷涂防锈图层, 喷涂颜色以样品为准;
喷涂时保护安装孔位。

						下曲柄（500T）			YYDK-500-0028			
											数 量	材 料
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化						段 落 标 记	重 量	比 例	Q345B
制 图								1:2	合力（天津）机器人科技股份有限公司			
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张						