


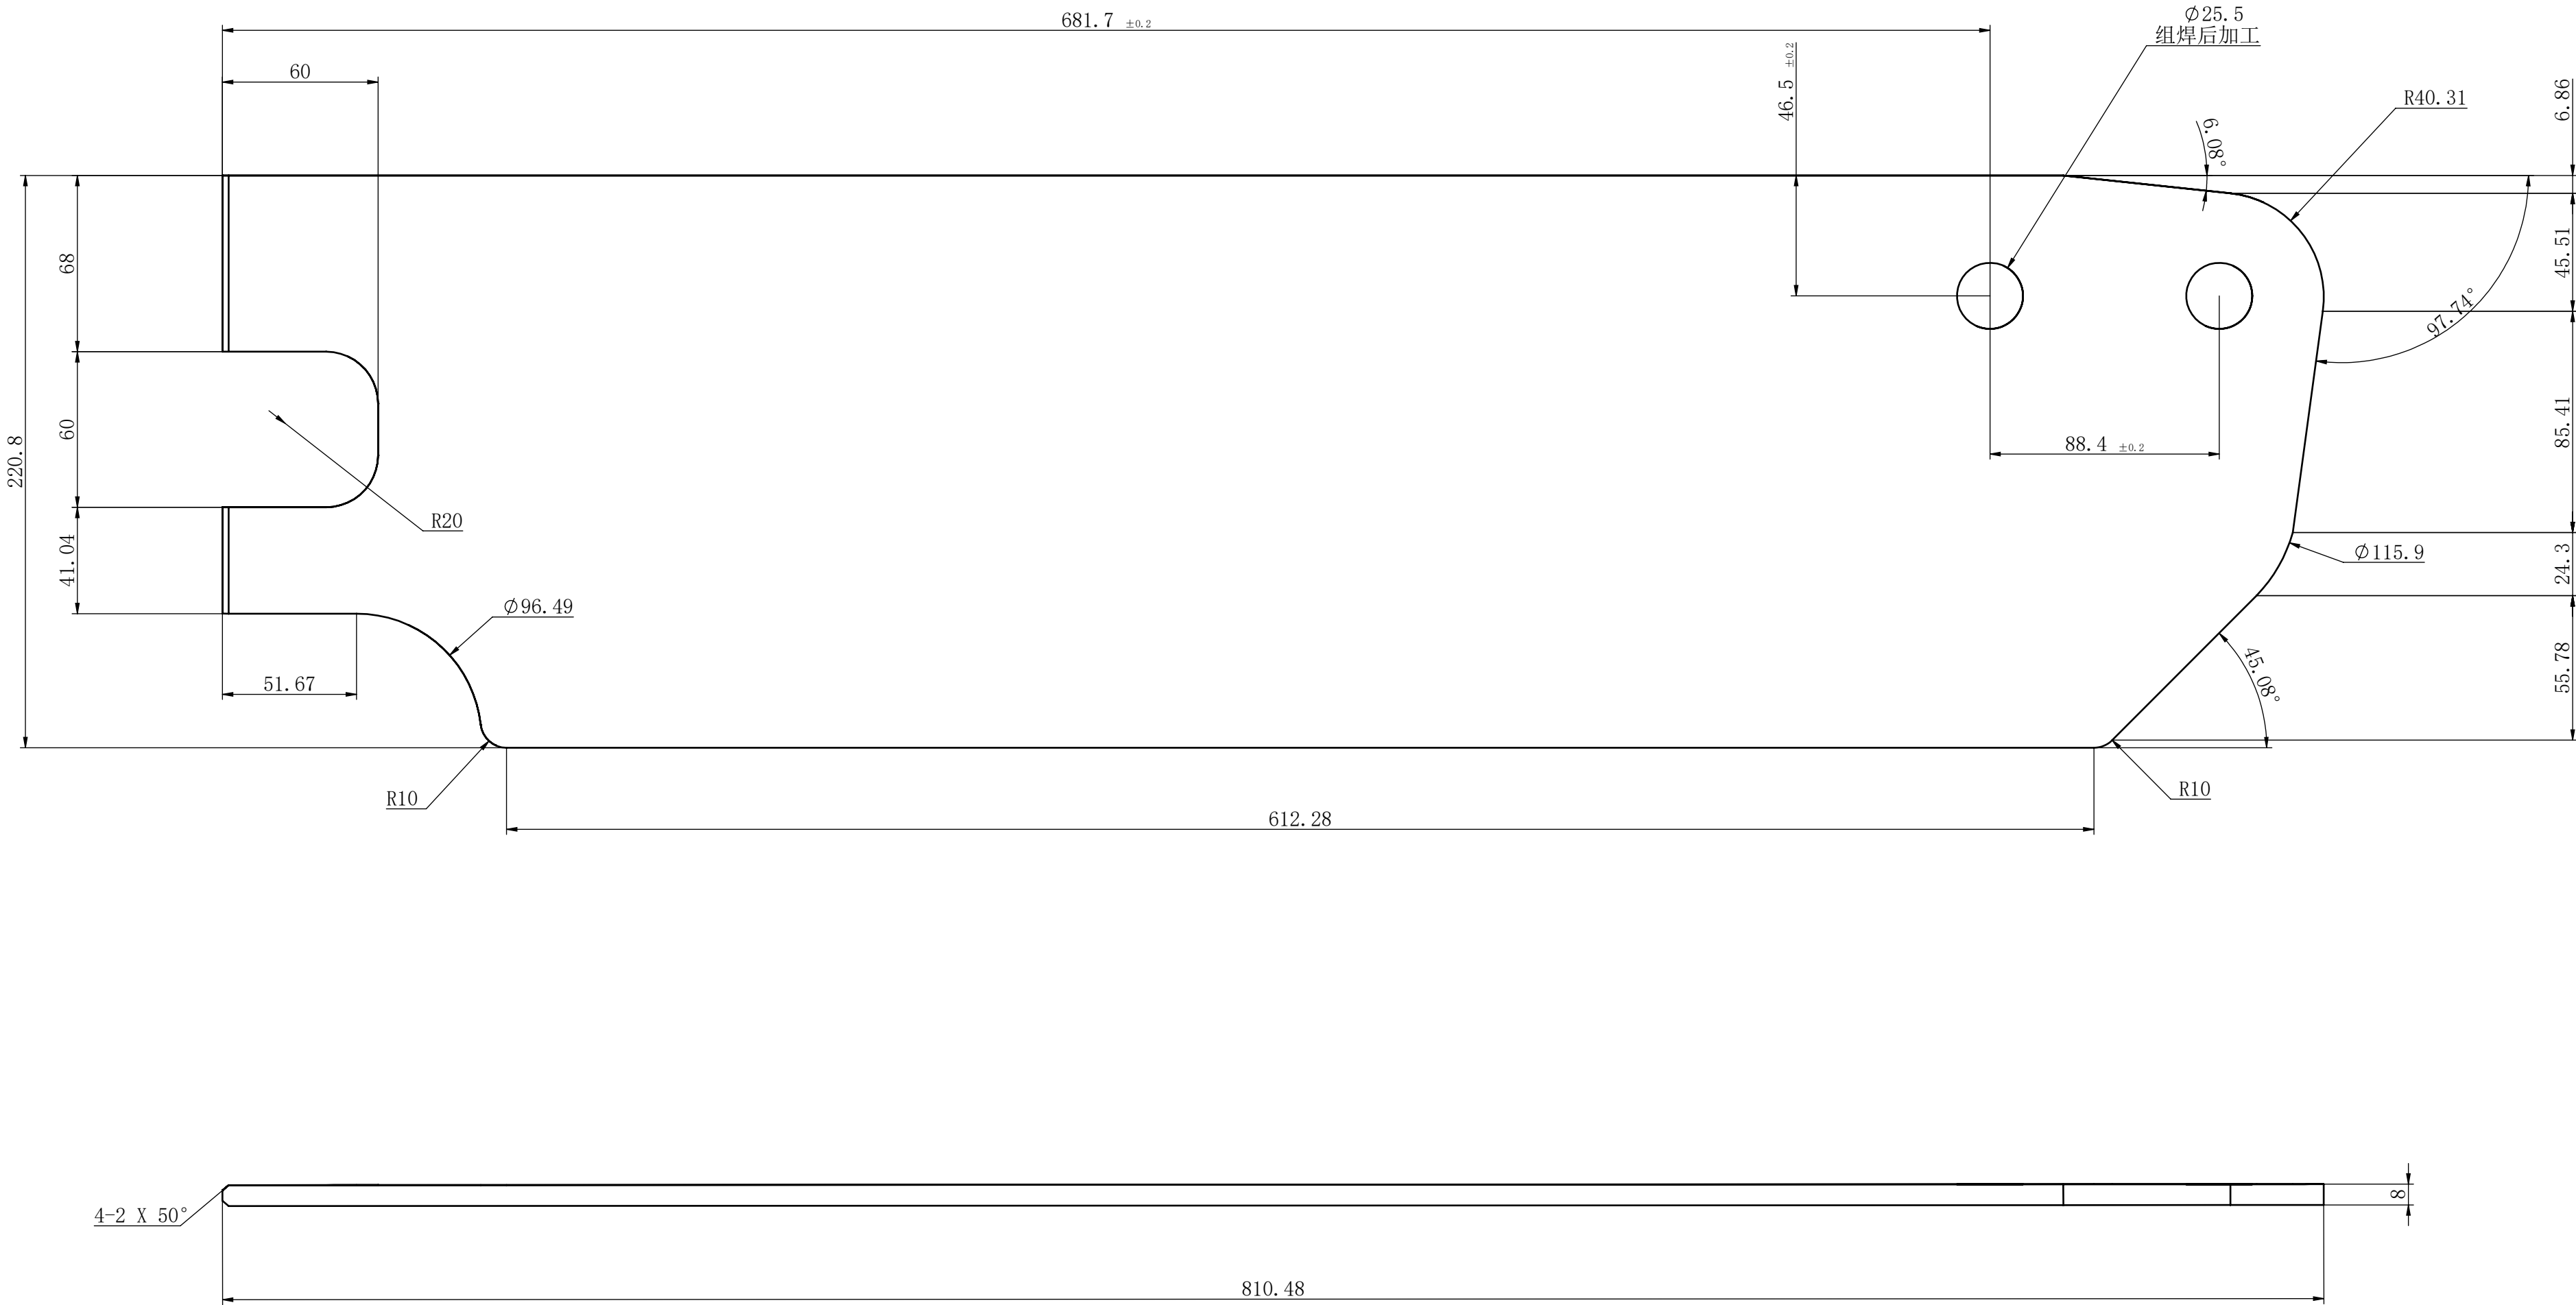

技术要求:

- 1. 表面光滑无毛刺，锐边倒钝；
- 2. 未注线性公差应符合GB/T1804-2000-M的要求，未注形位公差应符合GB/T1184-1996-K的要求；

|     |     |           |       |     |       |  |                |     |     |                   |       |
|-----|-----|-----------|-------|-----|-------|--|----------------|-----|-----|-------------------|-------|
|     |     |           |       |     |       |  | 支架侧板1（500T）    |     |     | YYDK-500-0033-3   |       |
|     |     |           |       |     |       |  |                |     |     | 数 量               | 材 料   |
| 标 记 | 处 数 | 分 区       | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 |  | 段 落 标 记        | 重 量 | 比 例 |                   | Q345B |
| 设 计 |     |           | 标准化   |     |       |  |                |     | 1:5 | 合力（天津）机器人科技股份有限公司 |       |
| 制 图 |     | 2026/3/14 |       |     |       |  |                |     |     |                   |       |
| 审 核 |     |           |       |     |       |  |                |     |     |                   |       |
| 工 艺 |     |           | 批 准   |     |       |  | 共 1 页    第 1 页 |     |     |                   |       |