

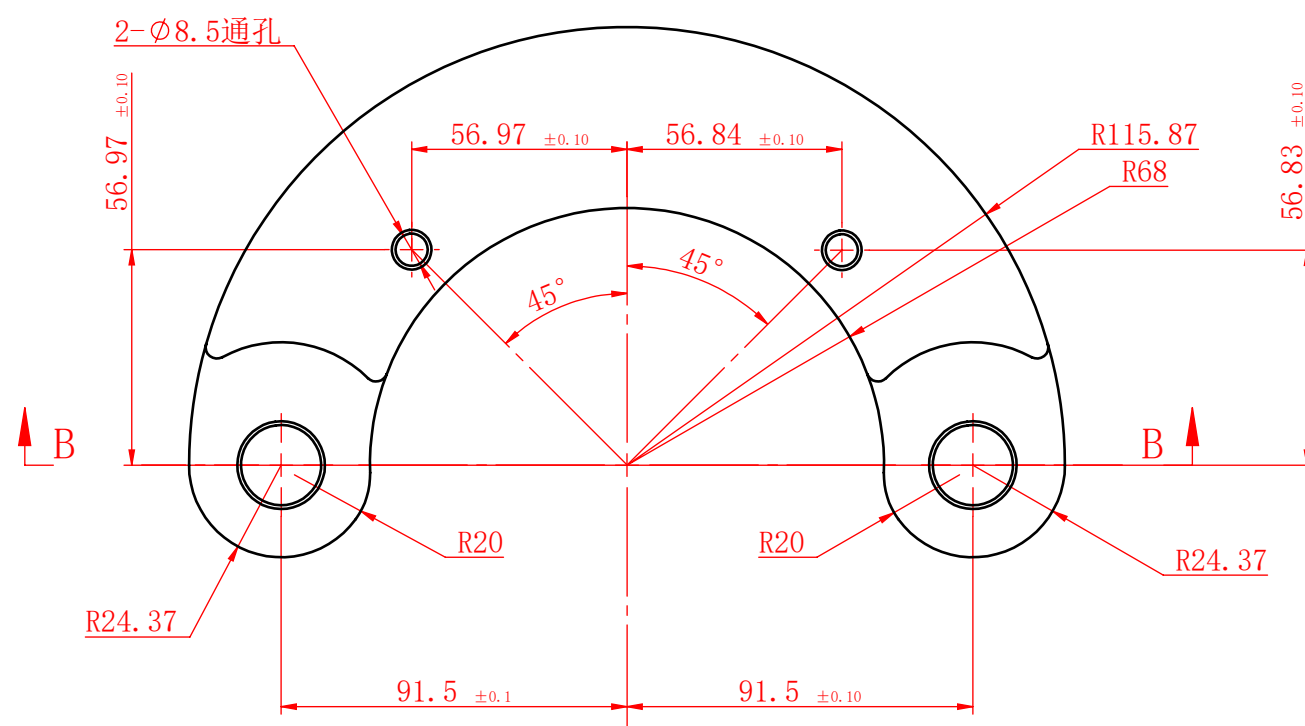
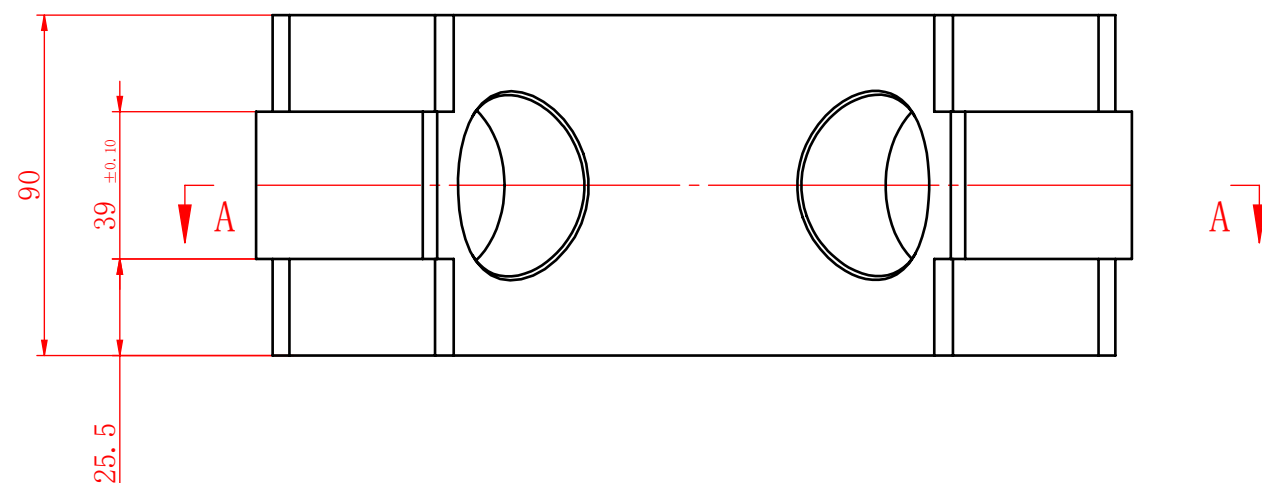


其余 $\frac{3.2}{\triangle}$

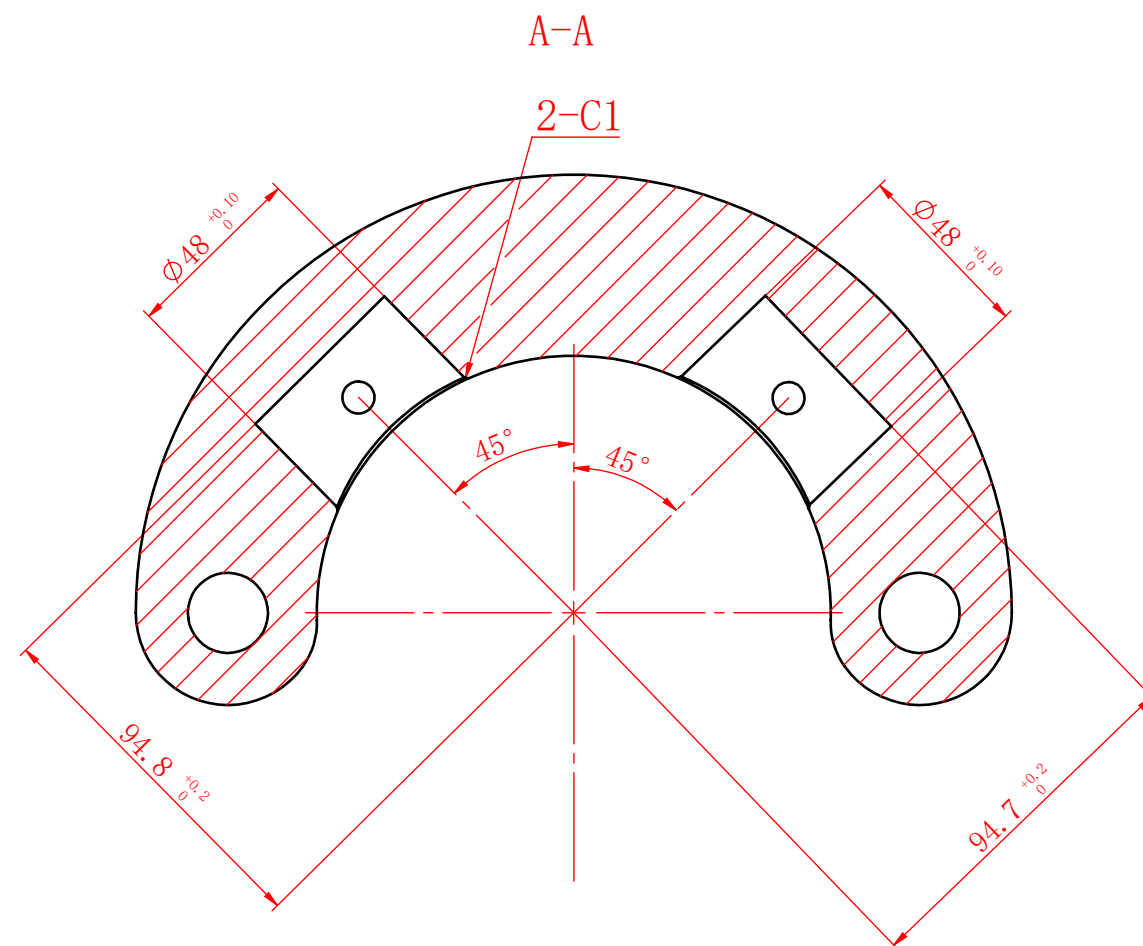

B-B

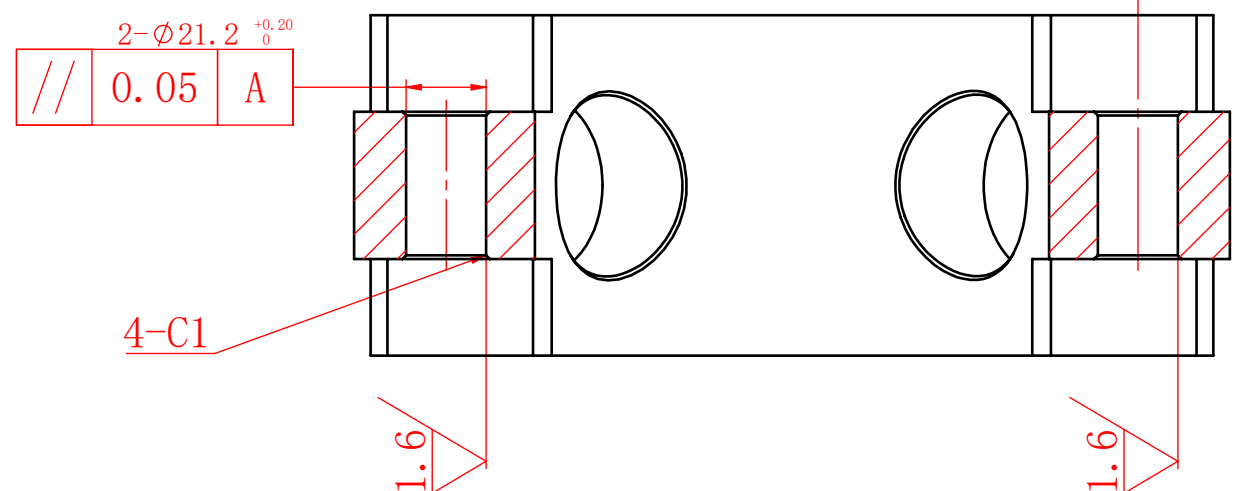

技术要求:

1. 未注尺寸可参照三维图；
2. 未注线性公差应符合GB/T1804-2000-M的要求，
未注形位公差应符合GB/T1184-1996-K的要求；
3. 去毛刺，棱边倒钝；
4. 表面磷化处理，喷涂防锈图层，喷涂颜色以样品为准；
喷涂时保护安装孔位。

						卡环（500T）	YYDK-500-0035		
								数 量	材 料
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化				段 落 标 记	重 量	比 例
制 图		2024/12/12						Q345B	
审 核							1:2	合力（天津）能源科技股份有限公司	
工 艺			批 准			共 1 页 第 1 页			