
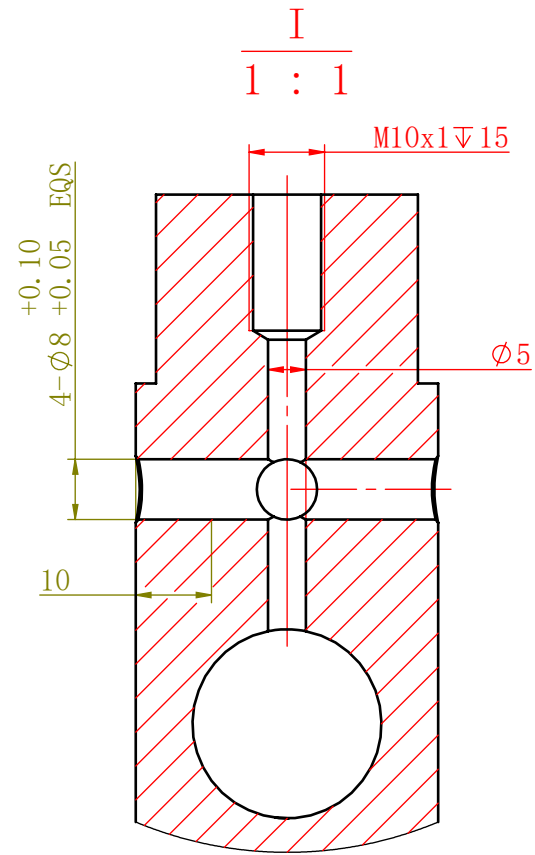
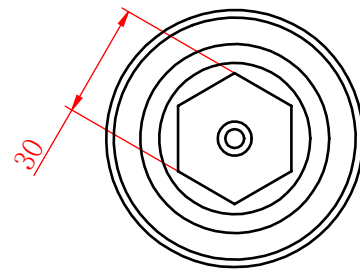
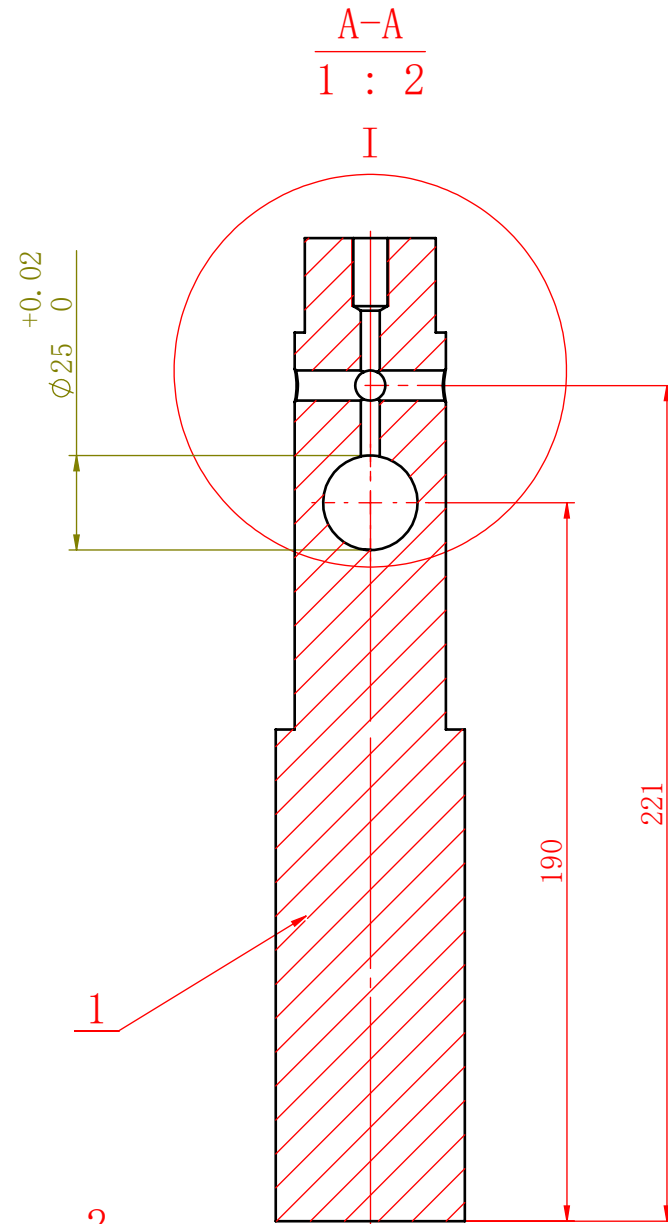


其余 3.2

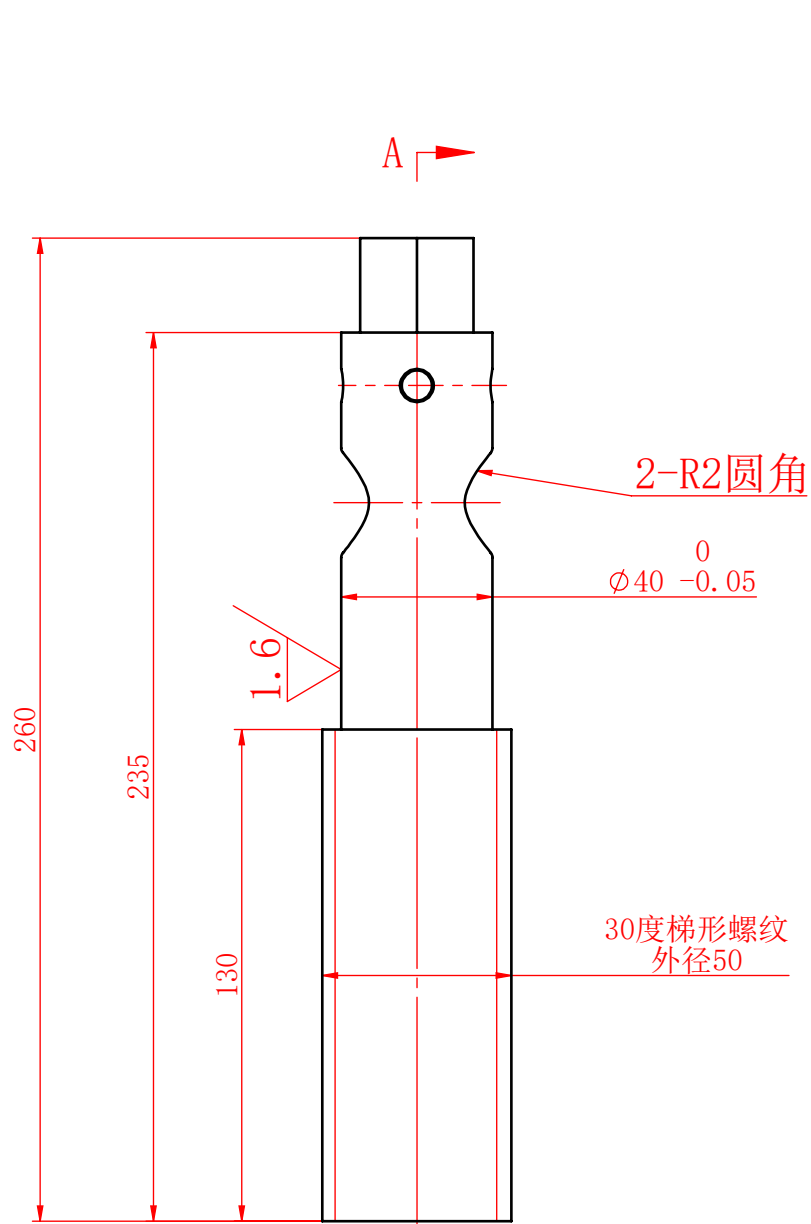

技术要求:

1. 表面光滑无毛刺，锐变倒钝；
2. 未注线性公差应符合GB/T1804-2000-M的要求，
未注形位公差应符合GB/T1184-1996-K的要求；
3. 30度梯形丝杠的基准螺纹牙形状(JIS Tr标准)右旋螺纹；
4. 丝杠与丝杠套筒螺纹旋合顺畅。

30度梯形内 螺纹丝杠套

项目号	零件号/名称	说明	材质
1	外螺纹丝杠	标准丝杠改制	S45C
2	内螺纹丝杠	与外螺纹丝杠配合加工	S45C

						丝杠组件			YYDK-500-0041-3	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	段落标记	重量	比例	数量	材料
设计			标准化							组件
制图								1:5		
审核										
工艺			批准							
						共 1 页	第 1 页		合力（天津）能源科技股份有限公司	