

1

2

3

4

A




A

B

B

C

C

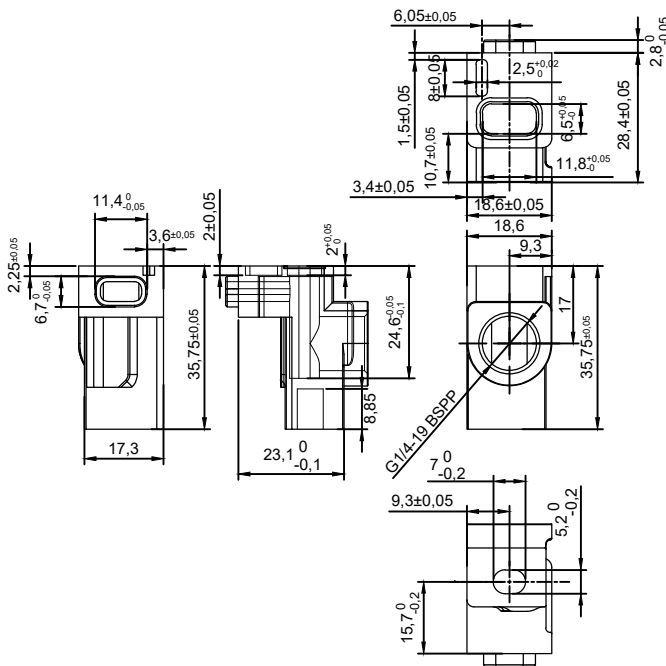

技术要求:
1. 材质: SUS316L. 表面处理: 清洗除油, 需过32号达因笔;
2. 产品无变形、撞伤;
3. 未标注尺寸参考3D, 带*符号为重点管控尺寸;
4. 未注公差按±0.1mm管控;

重量/G		59.82		表面处理		清洗除油, 需过32号达因笔			
公差等级		基本尺寸							
		0.5-3	0.3-6	0.6-30	0.20-120	0.25-400	0.40-1000	0.50-2000	0.63-4000
	(精密级)	h6	h5	h6	h5	h6	h5	—	
选配	m(中等级)	h6	h5	h6	h5	h6	h5	h6	
	c(粗糙级)	h6	h5	h6	h5	h6	h5	h6	

广东协旭精密科技有限公司

比例 1/1 单位 mm 图纸 A4

产品名称	左水嘴	材质	SUS316L	THIRD ANGLE PROJECTION
料号	XXV027	日期	2026/8/22	REV.
绘图		001		
审核				
核准				

3

4