


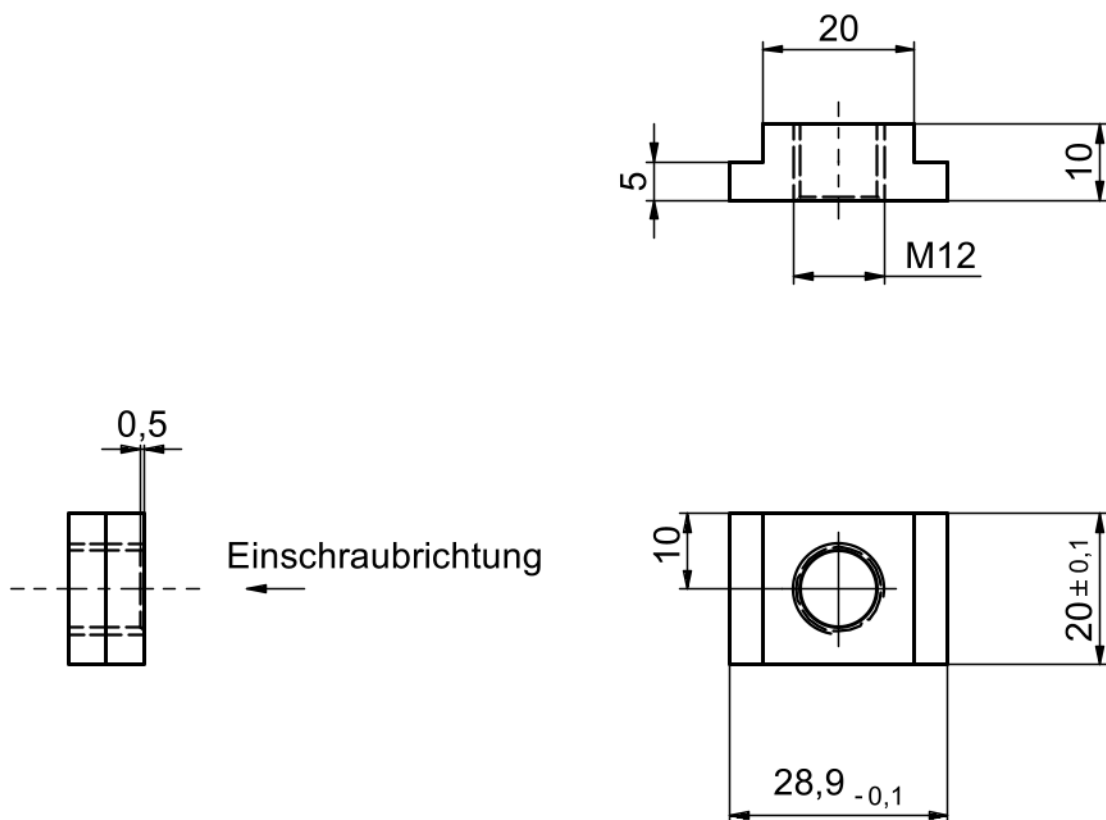

如图非标螺母，材质不锈钢304，
数量720,000pcs，散装15kg

-									
Pos.	kommt vor	Nr.	Änderung			Datum	Name	Gepr.	
Oberflächenbehandlung					Allgemeintoleranz DIN 7168 m				
					Maß	bis 6	>6-30	>30-120	
					Tol.	± 0,1	± 0,2	± 0,3	
Werkstoffbehandlung					Maß	>120-400		>400-1000	
					Tol.	± 0,5		± 0,8	
					Werkstückkanten n. DIN ISO 137 15				
Halbzeug					Oberflächenzeichen nach ISO 1302				
					Vertraulichkeit dieser Unterlage ist zu wahren. Schutzvermerk				
					DIN 34 beachten.				-
Werkstoff									
Edelstahl 1.4301 (V2A)									