


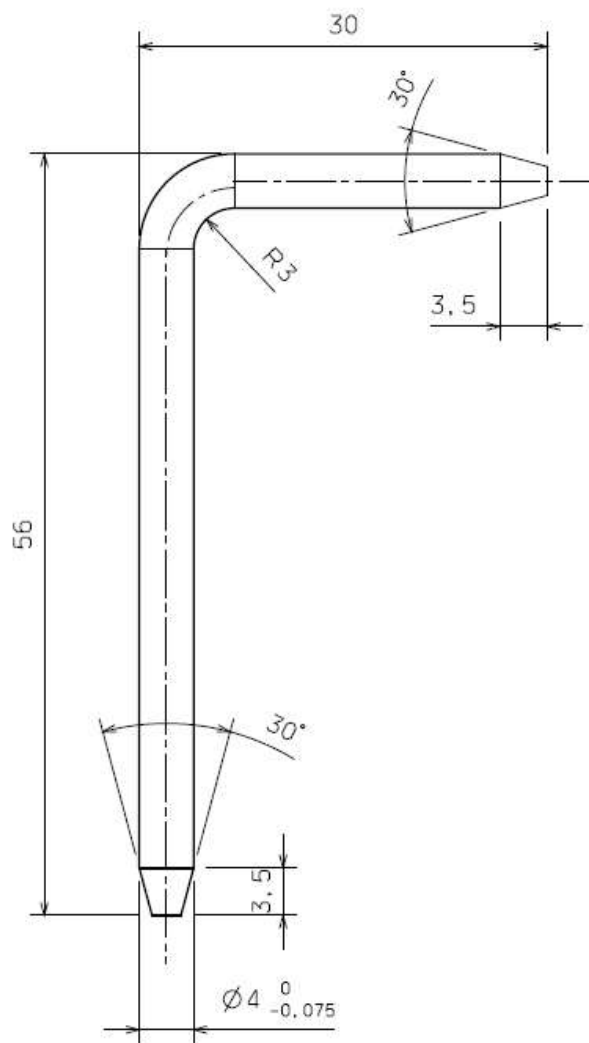

如图产品，数量130千，
易切削钢，蓝白锌，4X56，
散装15kgs，
欧式托盘

08.08.03		Data		Firma	
DISegno UFFICIALE		Modifiche		ULTIMA MODIFICA EVIDENZIATA CON	
A01		N.		N.	

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione gruppo B												
D	DIMENSIONI in mm								Lunghezza lato minore x			
	fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 215	oltre 215 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000	oltre 4000	fino a 10	oltre 10 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
A	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	-	-	± 1*	± 30'	± 20'	± 10'
B	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 1*	± 30'	± 20'	± 10'
C	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 3*	± 2	± 1'	± 30'
D	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2	± 3	± 5	± 8	± 10	± 3*	± 2	± 1'	± 30'

Materiale MN FE 08		Trattamento Superficiale 2F Zn 050 I		Trattamento Termico		Peso f.
A4		Sostituisce	Scala 2:1	Data 08.08.03	Disegnatore	Approvatore
Denominazione PERNO CERNIERA						Foglio 1 / 1 di fogli
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati.				Disegno N. E6286A		Revisione 01