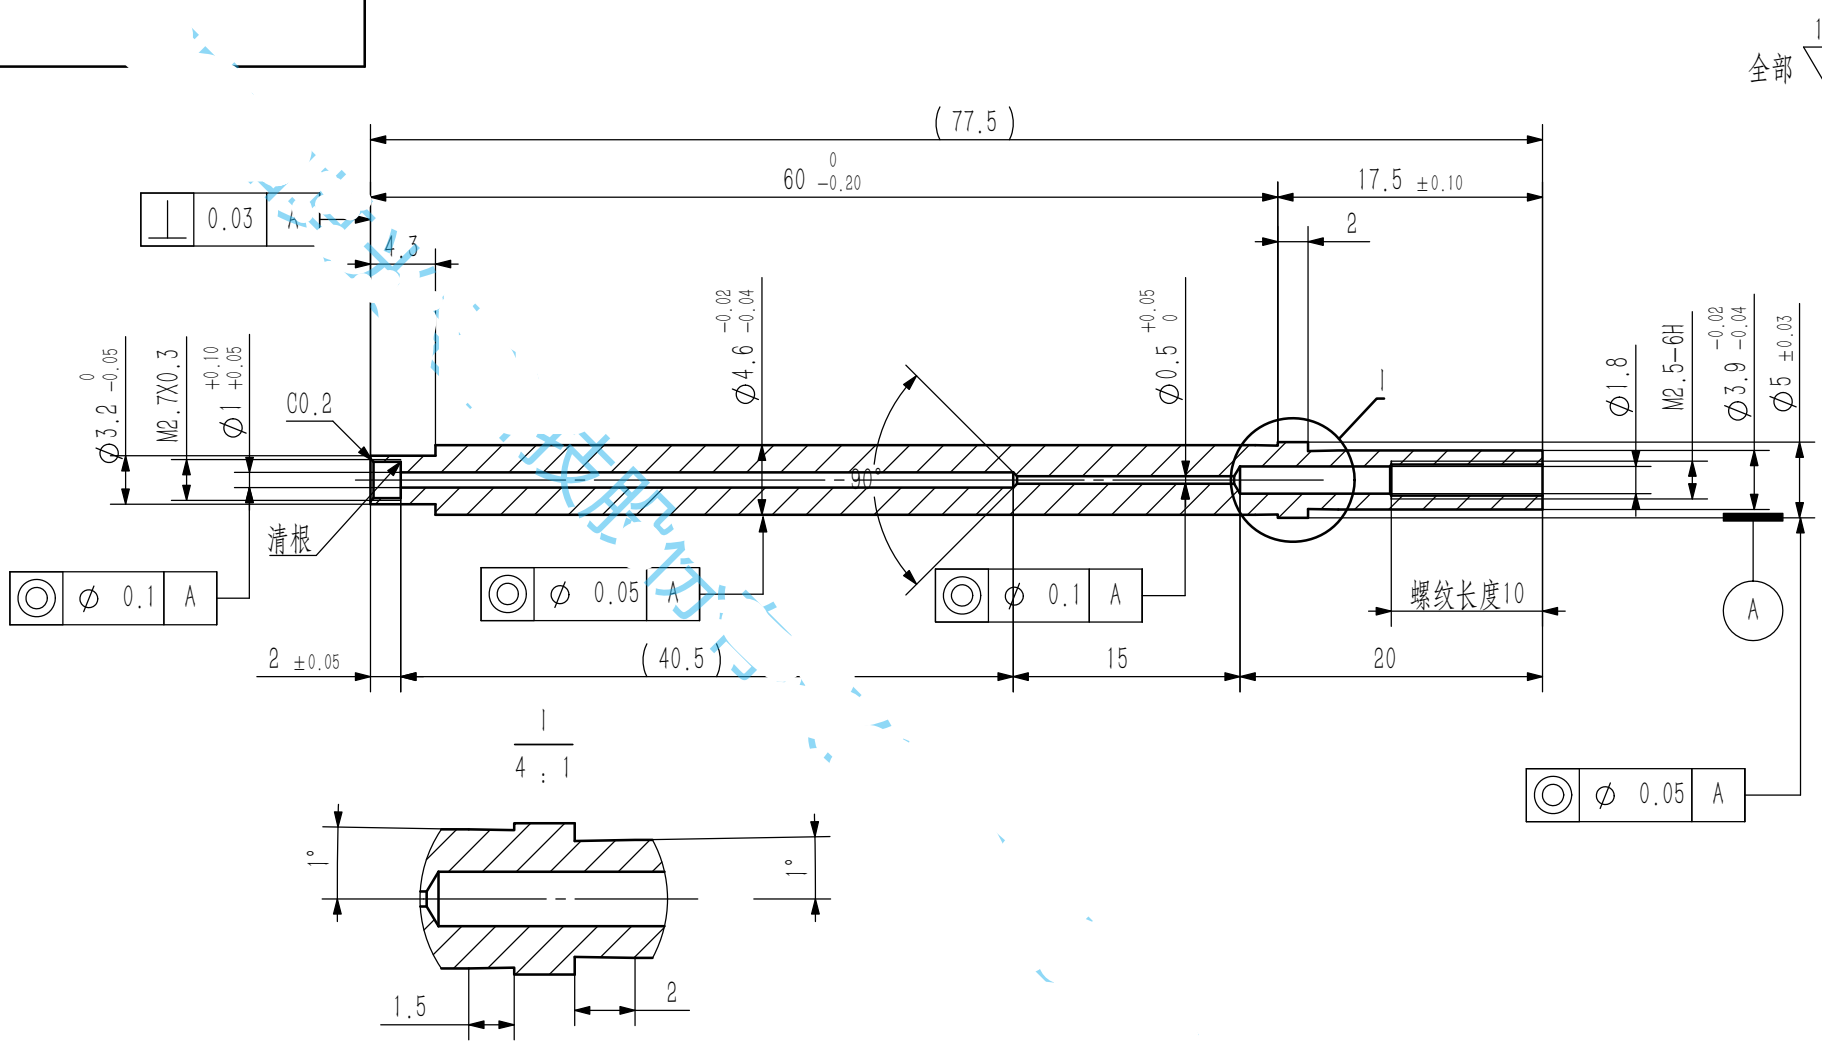

技术要求

1、锐边倒钝；
2、未注尺寸参考三维模型；
3、未注尺寸公差按照GB/T1804-M级；
4、未注形位公差按照GB/T1184-K级；
5、材料可长期在200℃使用。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计	张宇松		标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

PEEK(黑色)

编码	质量	比例
33.01.2253	0.001	2:1

一体光纤套管_带螺纹_内嵌毛细管

PDF25004-MCD44-1.0.0.0

共 1 张 第 1 张

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底 图 总 号
签 字
日 期