


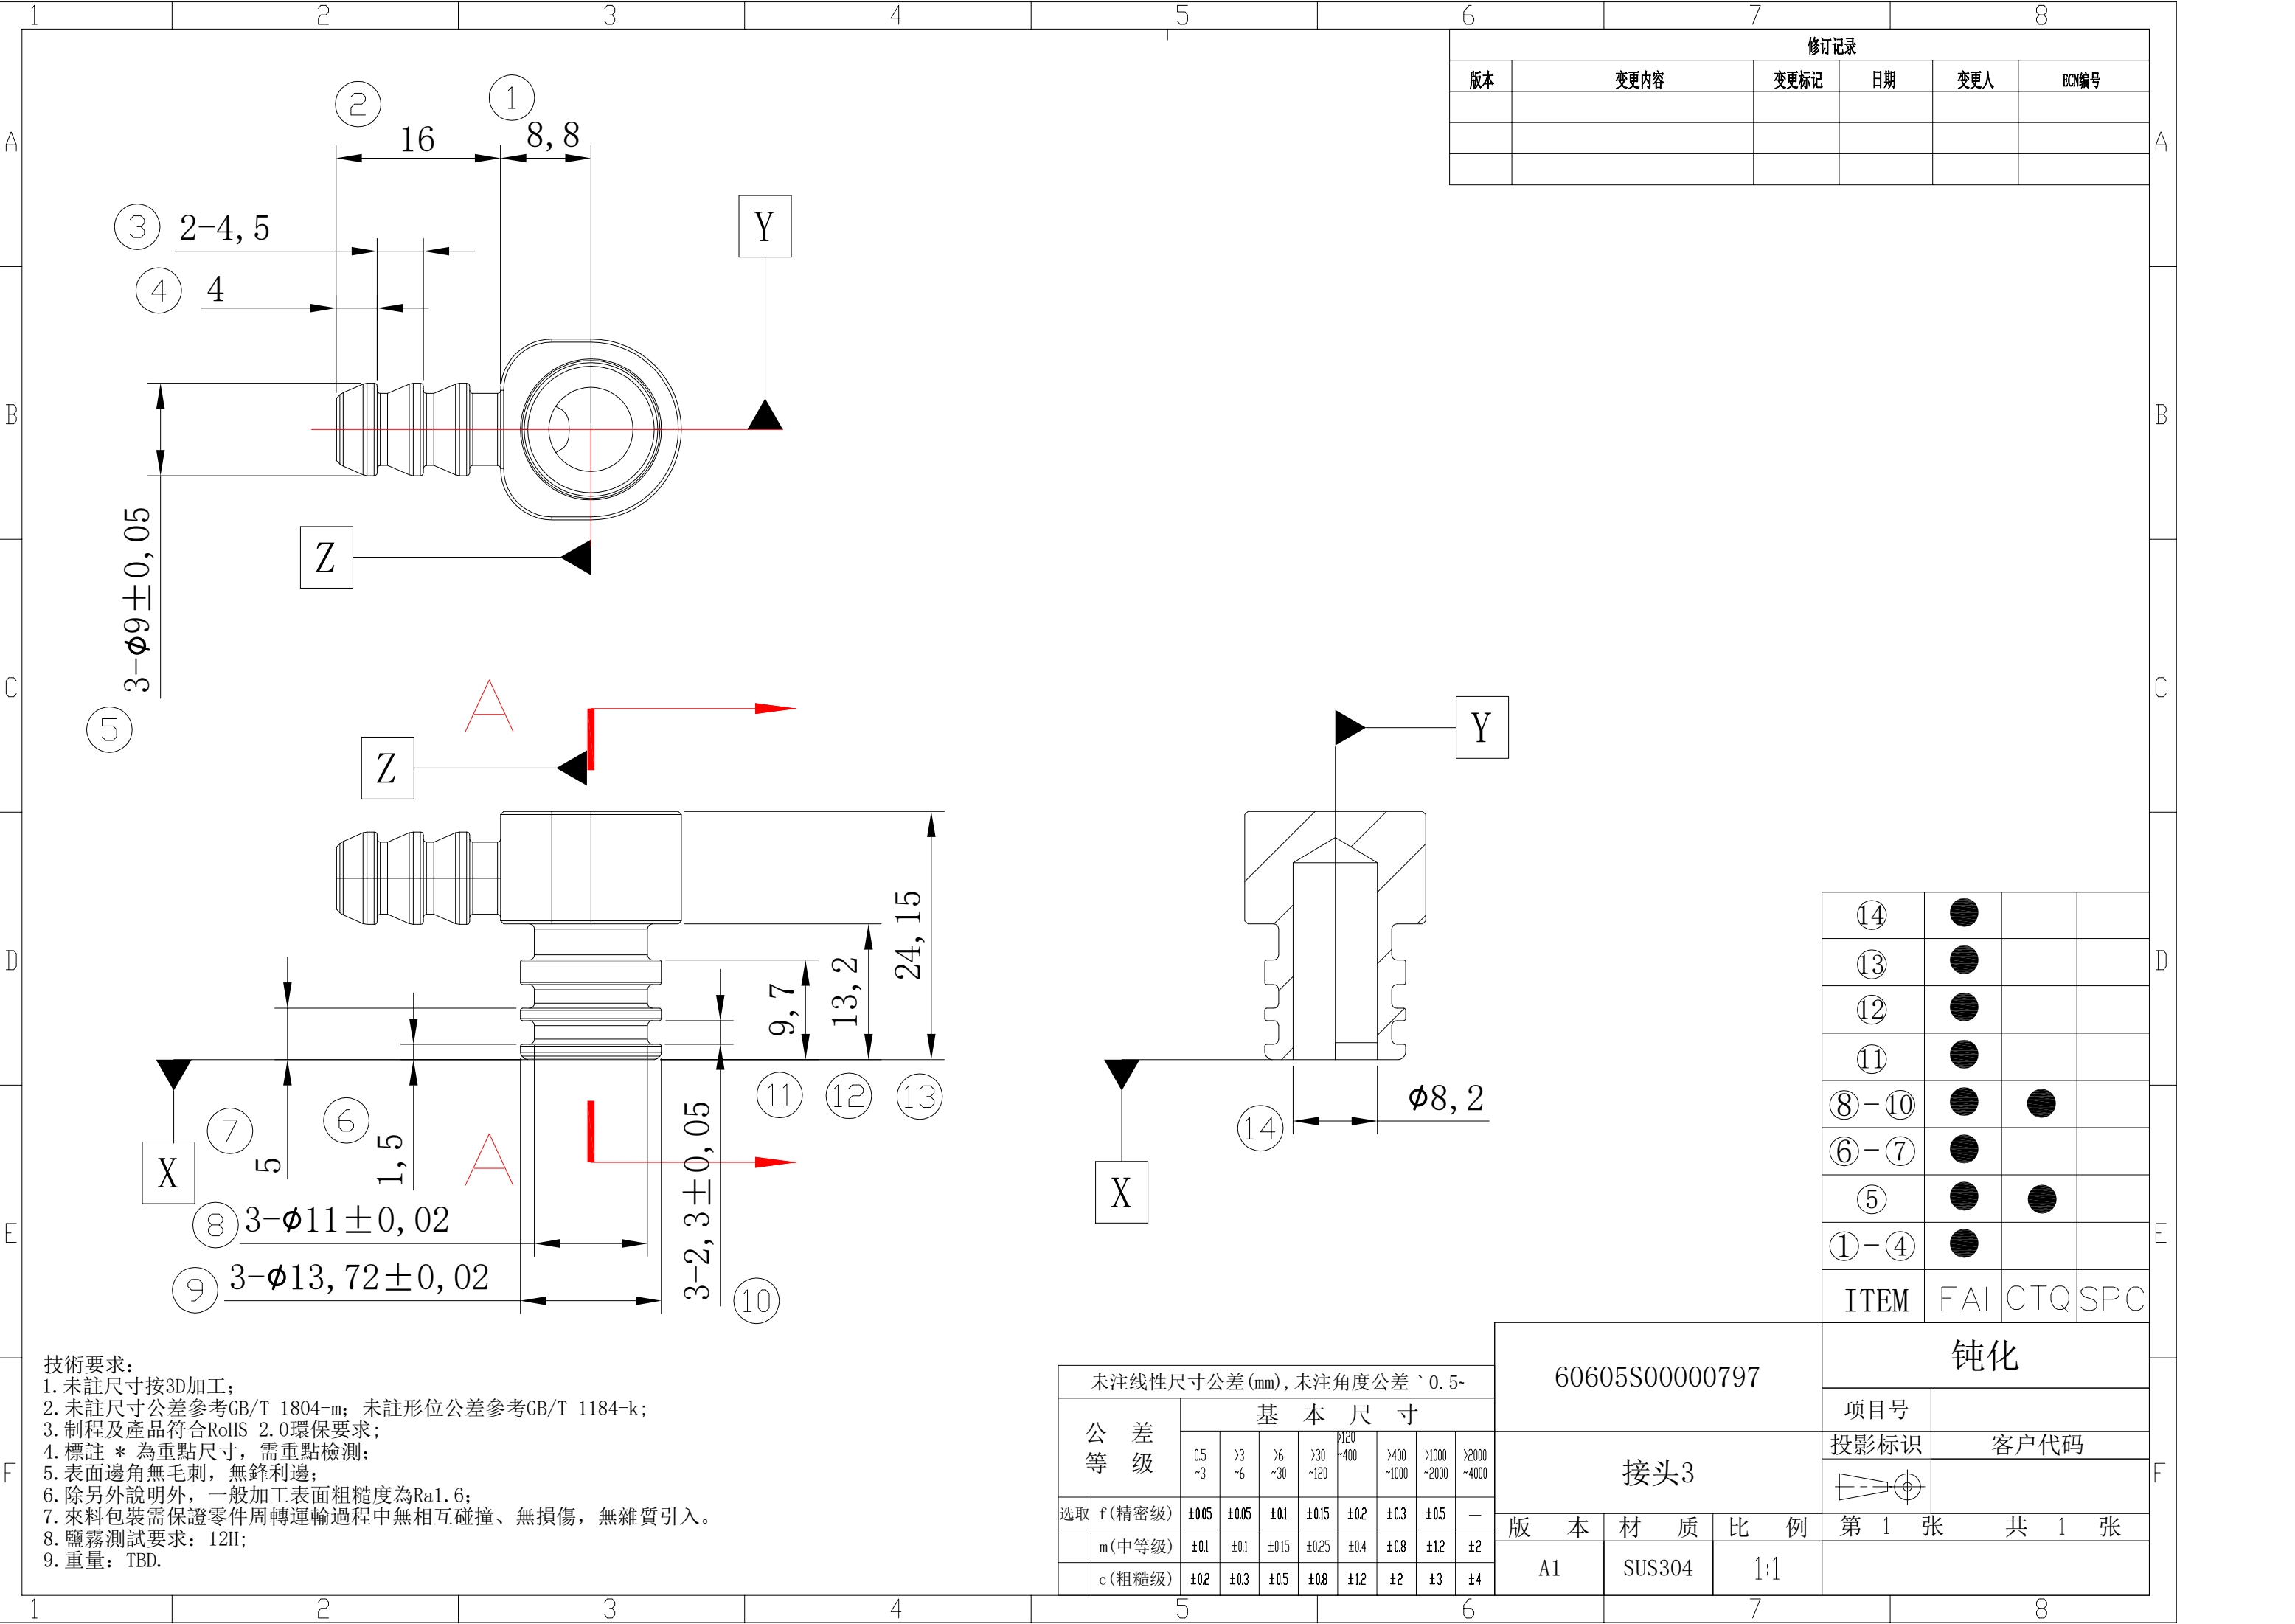

修订记录					
版本	变更内容	变更标记	日期	变更人	ECN编号

⑭	●		
⑬	●		
⑫	●		
⑪	●		
⑧-⑩	●	●	
⑥-⑦	●		
⑤	●	●	
①-④	●		
ITEM	FAI	CTQ	SPC

技术要求：
1. 未註尺寸按3D加工；
2. 未註尺寸公差參考GB/T 1804-m；未註形位公差參考GB/T 1184-k；
3. 制程及產品符合RoHS 2.0環保要求；
4. 標註 * 為重點尺寸，需重點檢測；
5. 表面邊角無毛刺，無鋒利邊；
6. 除另外說明外，一般加工表面粗糙度為Ra1.6；
7. 來料包裝需保證零件周轉運輸過程中無相互碰撞、無損傷，無雜質引入。
8. 鹽霧測試要求：12H；
9. 重量：TBD.

未注线性尺寸公差(mm), 未注角度公差 ° 0.5-								
公差等级		基本尺寸						
		0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000
选取	f(精密级)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
	m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.15	±0.25	±0.4	±0.8	±1.2
	c(粗糙级)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±4

60605S00000797			钝化	
			项目号	
接头3			投影标识	客户代码
版本	材质	比例	第 1 张	共 1 张
A1	SUS304	1:1		