




其余 $\sqrt{Ra3.2}$

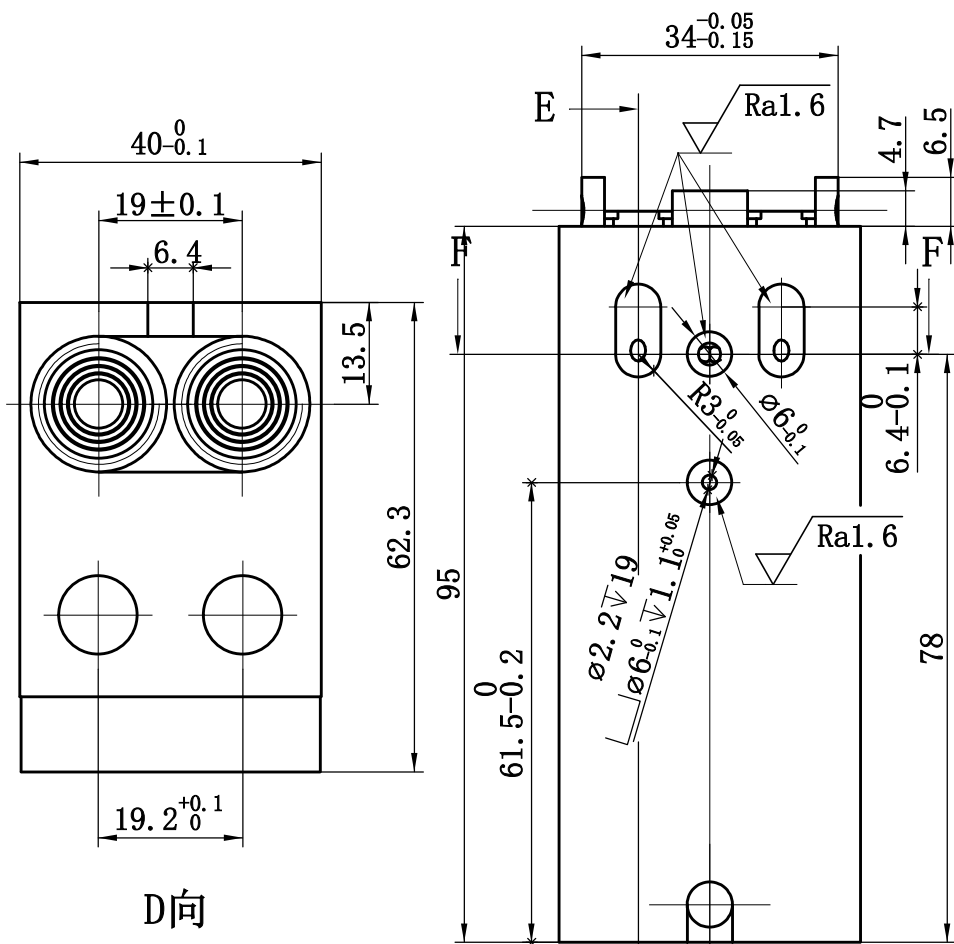


D向

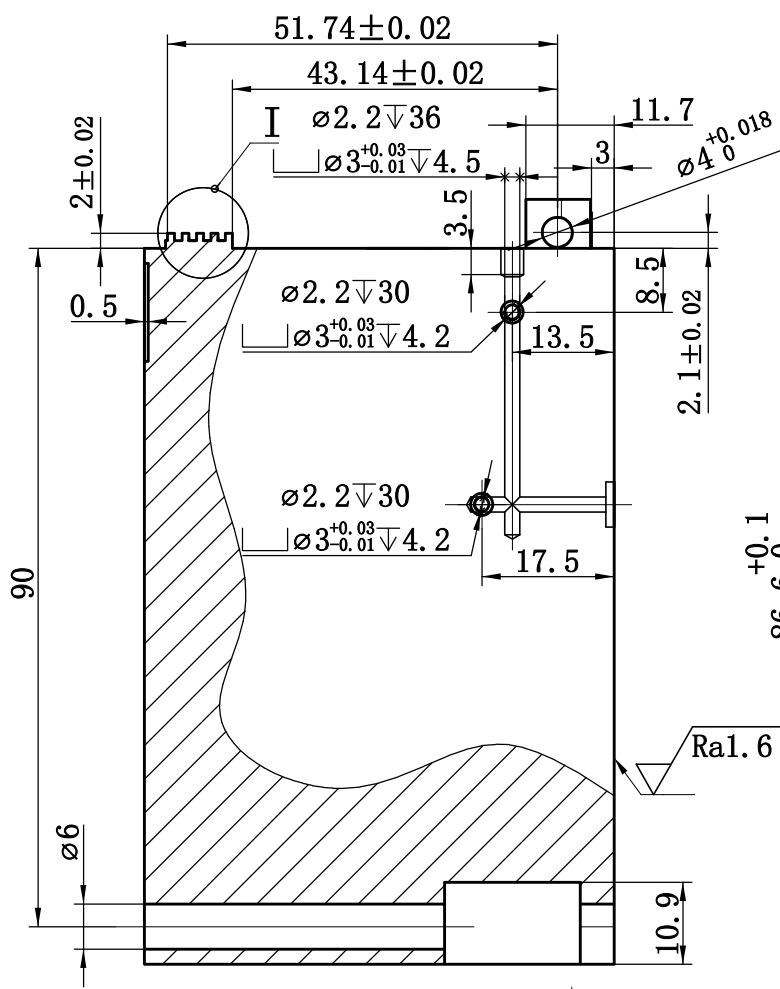

D向

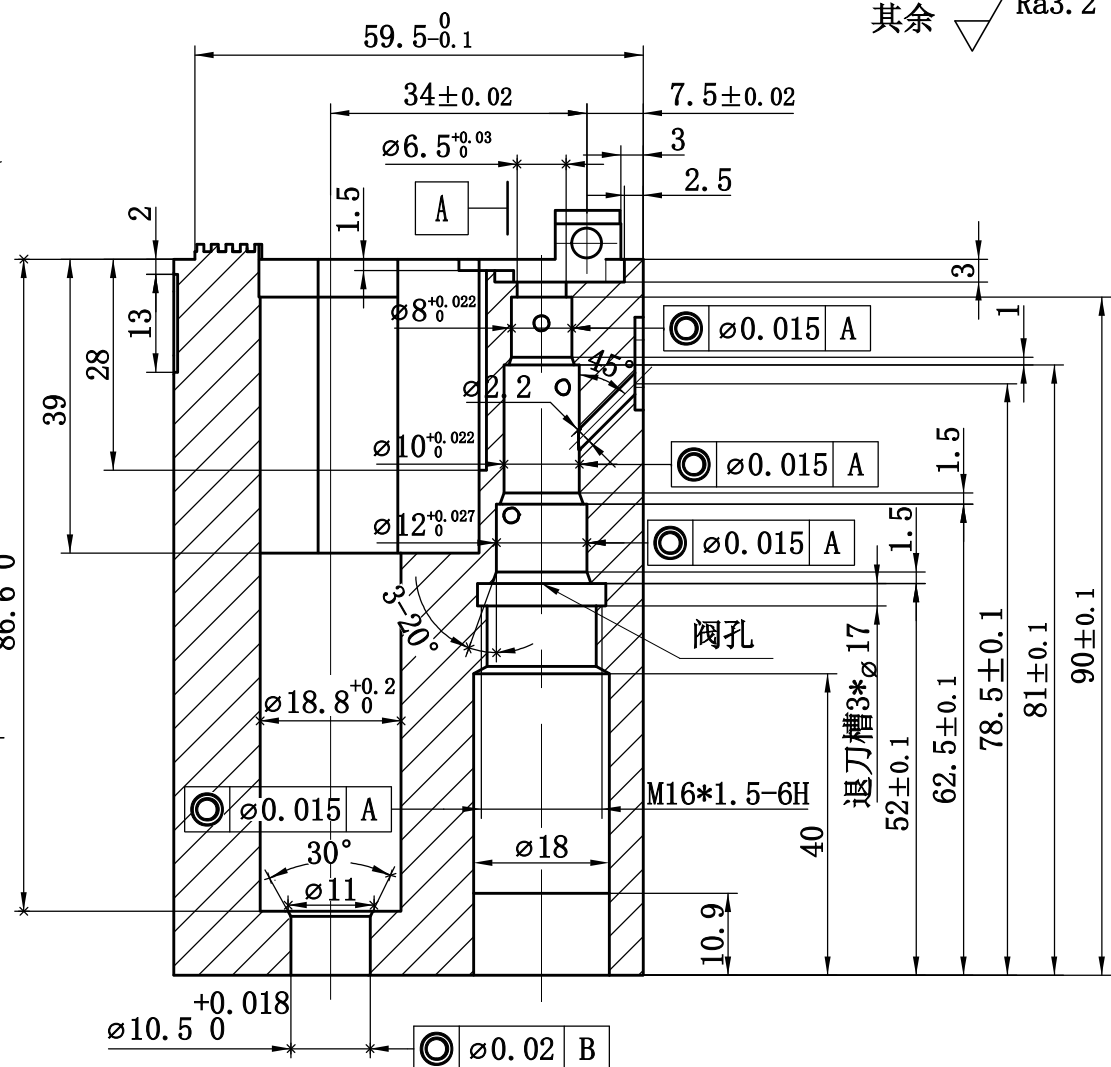


E-E


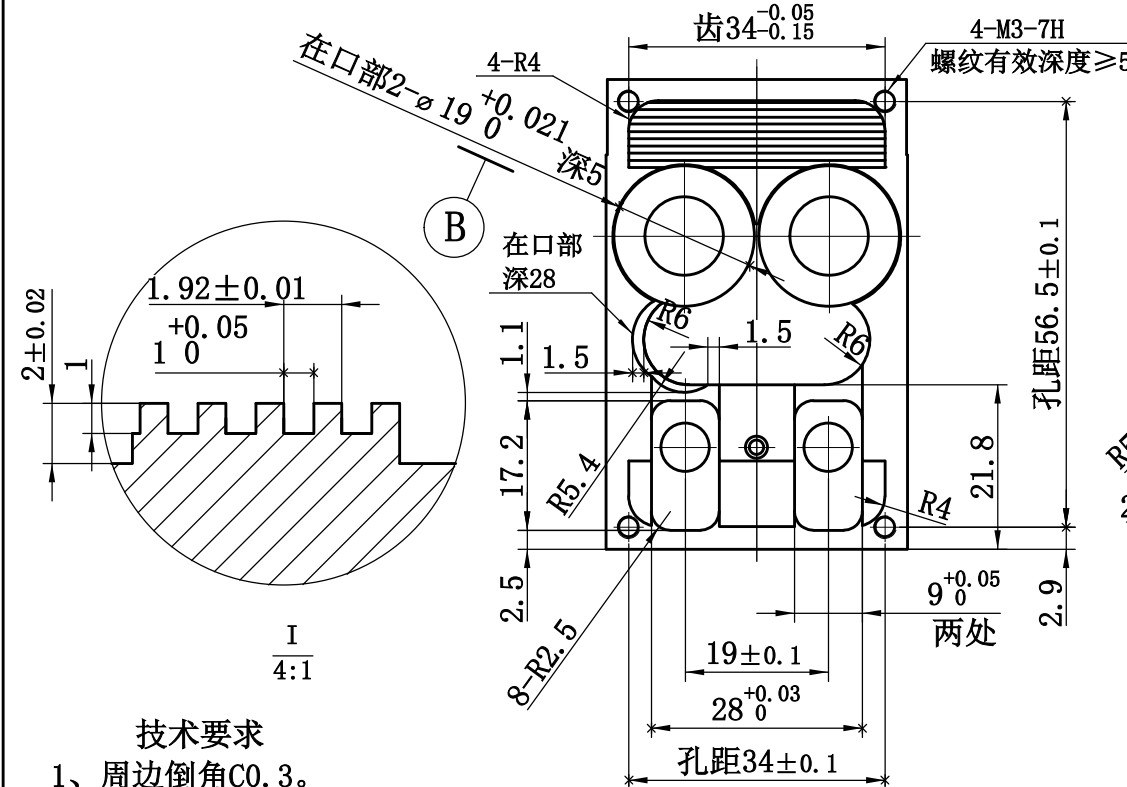


I

4:1

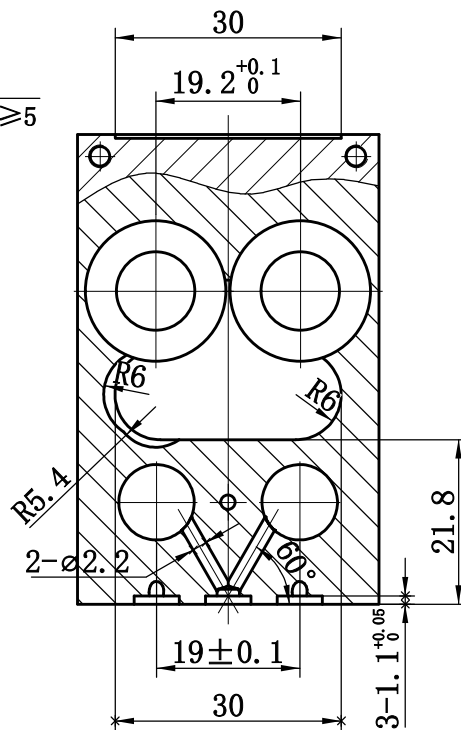

F-F

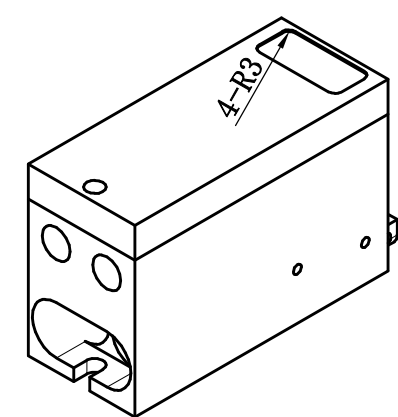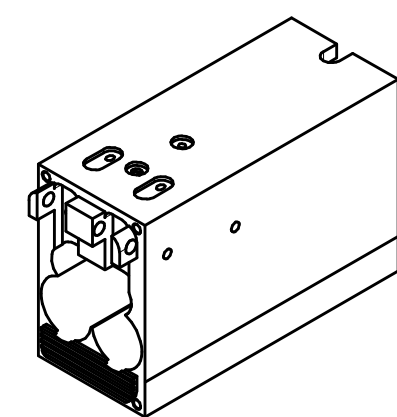

- 技术要求
- 1、周边倒角C0.3。
 - 2、阀孔未注倒角20°，粗糙度Ra1.6, 圆角过渡。
 - 3、未注尺寸公差按GB/T1804-2000-m。
 - 4、未注形位公差按GB/T1184-K。
 - 5、锐角倒钝，零件干净无缺陷，无毛刺。
 - 6、未注尺寸参照3D。
 - 7、HRC30。

未注公差的线性尺寸 m级的极限偏差		
尺寸分段	0.5~3	±0.1
	>3~6	±0.1
	>6~30	±0.2
	>30~120	±0.3
	>120~400	±0.5

						Y1Cr17			阀体	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	重量(g)	比例		
设计			审定			S	A	B	外协件	
日期			日期					1:1		
工艺			批准							
日期			日期			共 39 张	第 12 张		版本号 1.2.1	