
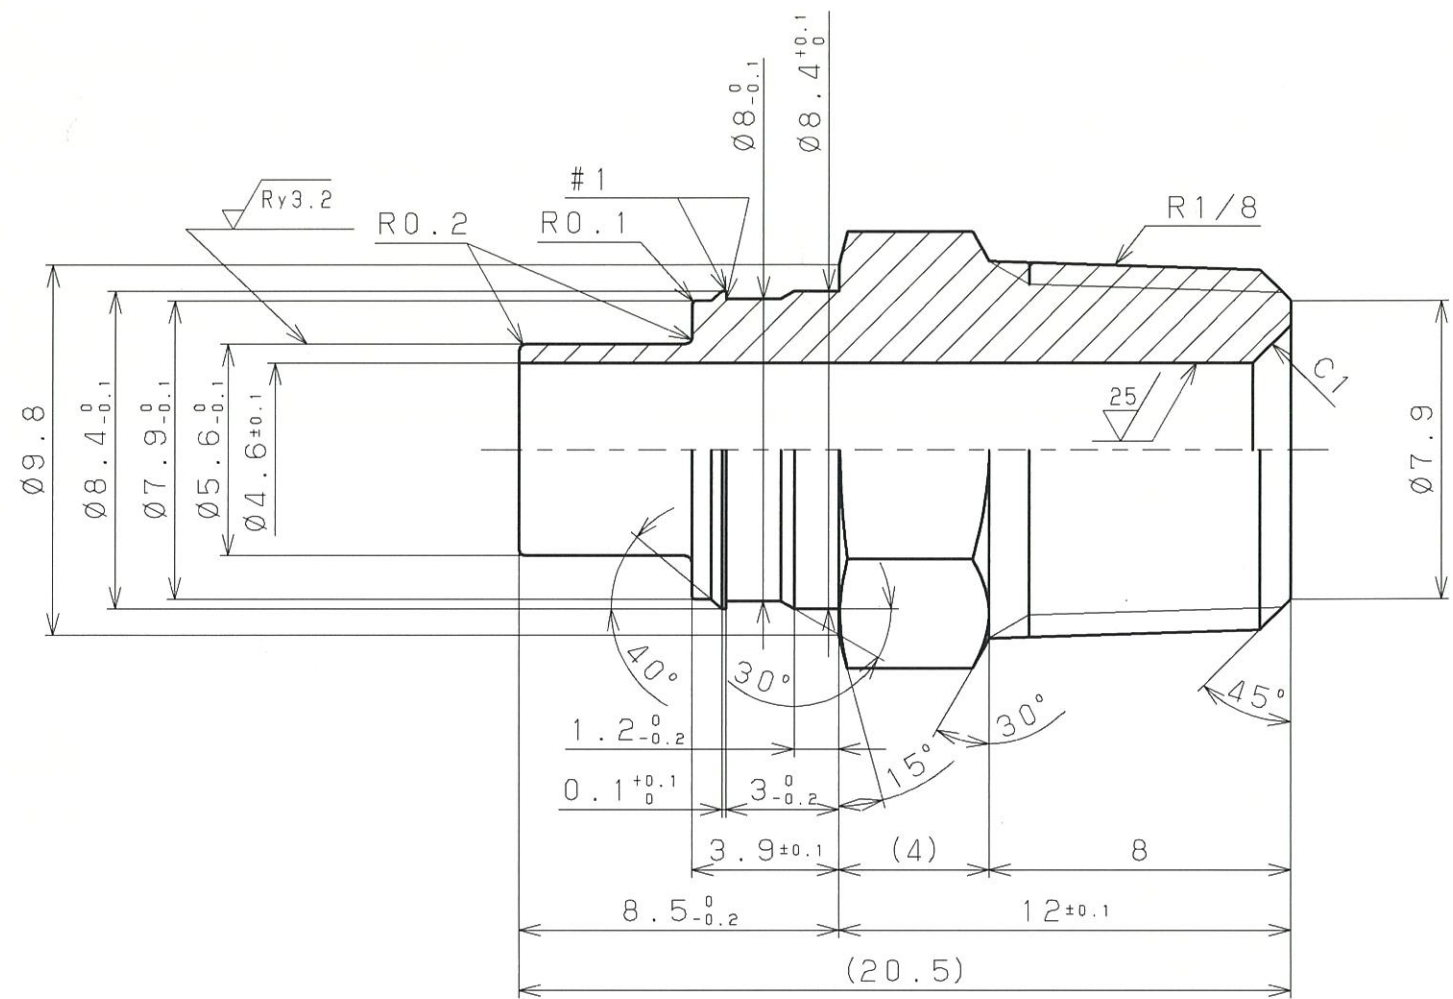


6.3/ (25/ Ry3.2)

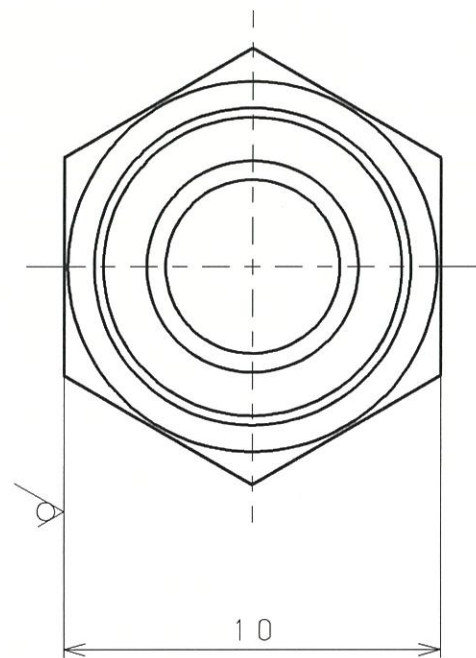

- 注1) 指示無きコーナーは、C0.1以下またはR0.1以下とする。
注2) #1部2ヶ所は、面取り・コーナーR・ハ*リ不可とする。
注3) 台湾加工の場合のみ電解Niメッキを許容するが、メッキ厚は最大8μmとし、内径部に未着無きこと。

見積り用図面

品名	処理1	処理2
L01ATN-00	-	-
L01ATN-01	ACNi-P-2	-
L01ATN-02	ACNi-P-2	シーロック加工ホワイト

	▲			材 質 MATERIAL	Cd:75ppm未満	三角法 THIRD ANGLE SYSTEM	機 種 MODEL
	▲			C360267C3604		日付 DATE ' 14-05-19	チューブ* フィッティング*
	▲			処 理 TREATMENT		承認 APPROVER	品 名 PART NAME
	▲			上記		審査 CHECKER	L01ATN
	▲			尺 度 SCALE	5:1	設計 DESIGNER	図 番 DRAWING NUMBER
	▲			単 位 UNIT	mm	製図 DRAWER	MP007000
	▲				個 数 QUANTITY		
	▲				一般公差 TOLERANCE		