


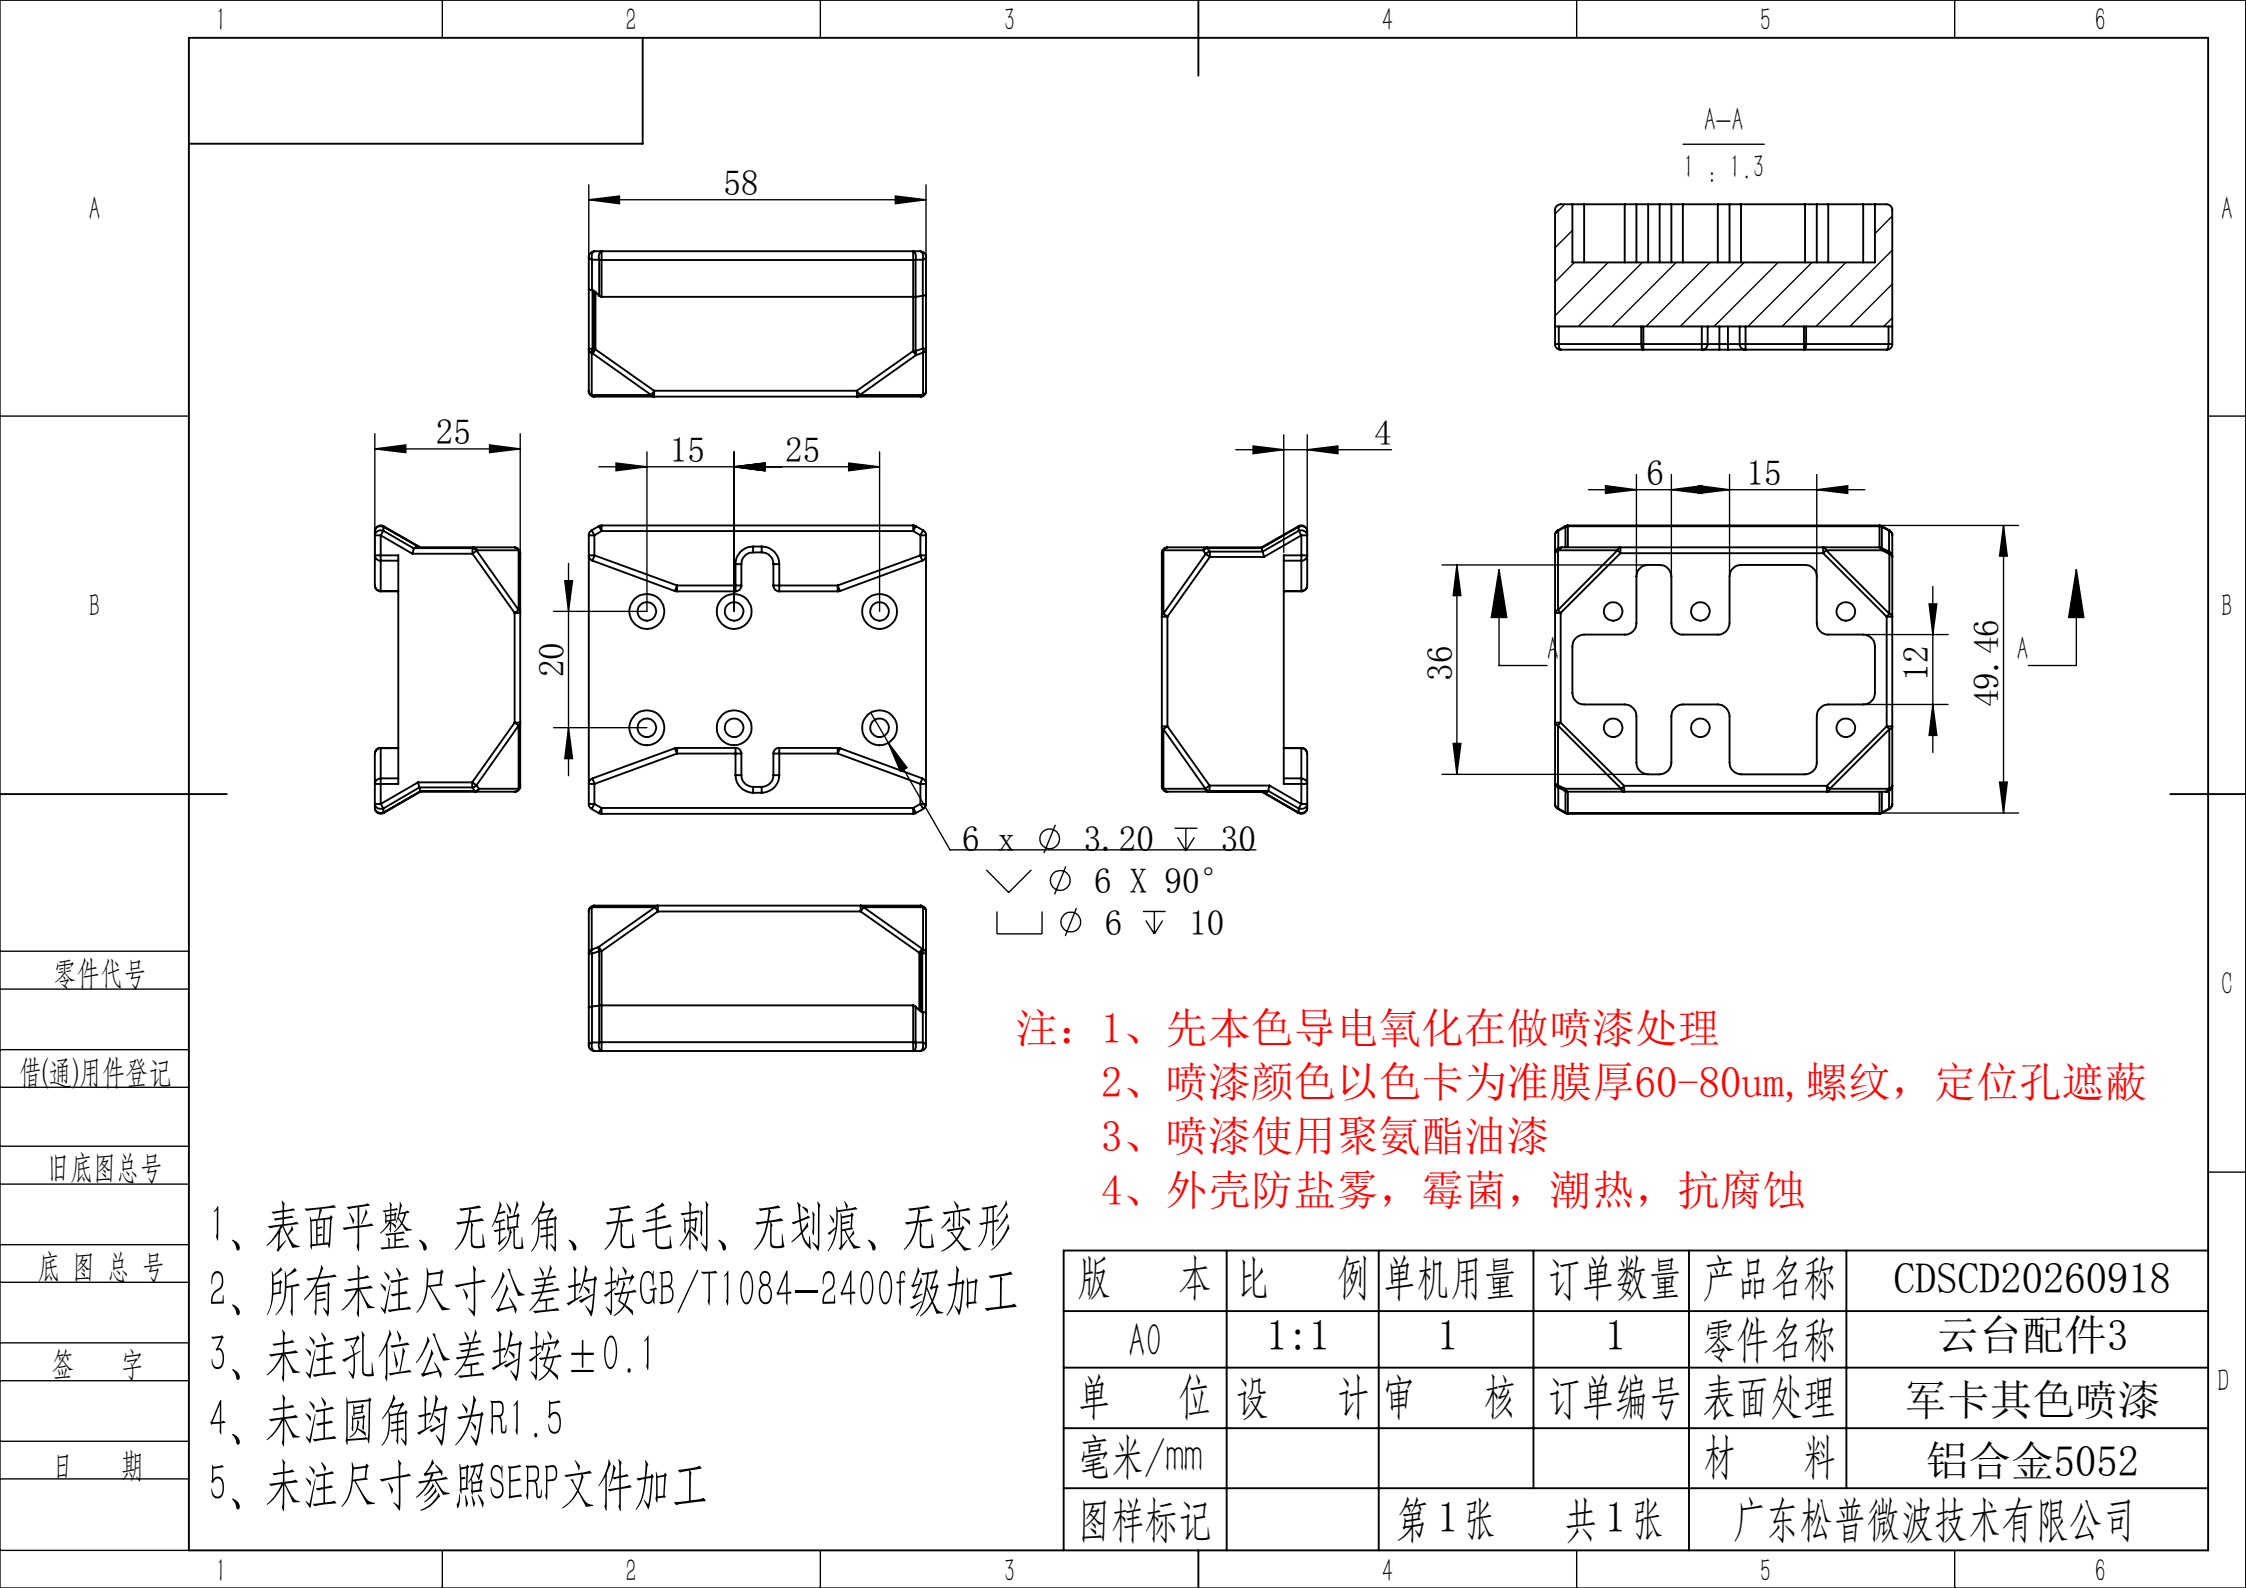

注：1、先本色导电氧化在做喷漆处理  
2、喷漆颜色以色卡为准膜厚60-80um, 螺纹, 定位孔遮蔽  
3、喷漆使用聚氨酯油漆  
4、外壳防盐雾, 霉菌, 潮热, 抗腐蚀

- 1、表面平整、无锐角、无毛刺、无划痕、无变形
- 2、所有未注尺寸公差均按GB/T1084-2400f级加工
- 3、未注孔位公差均按 $\pm 0.1$
- 4、未注圆角均为R1.5
- 5、未注尺寸参照SERP文件加工