


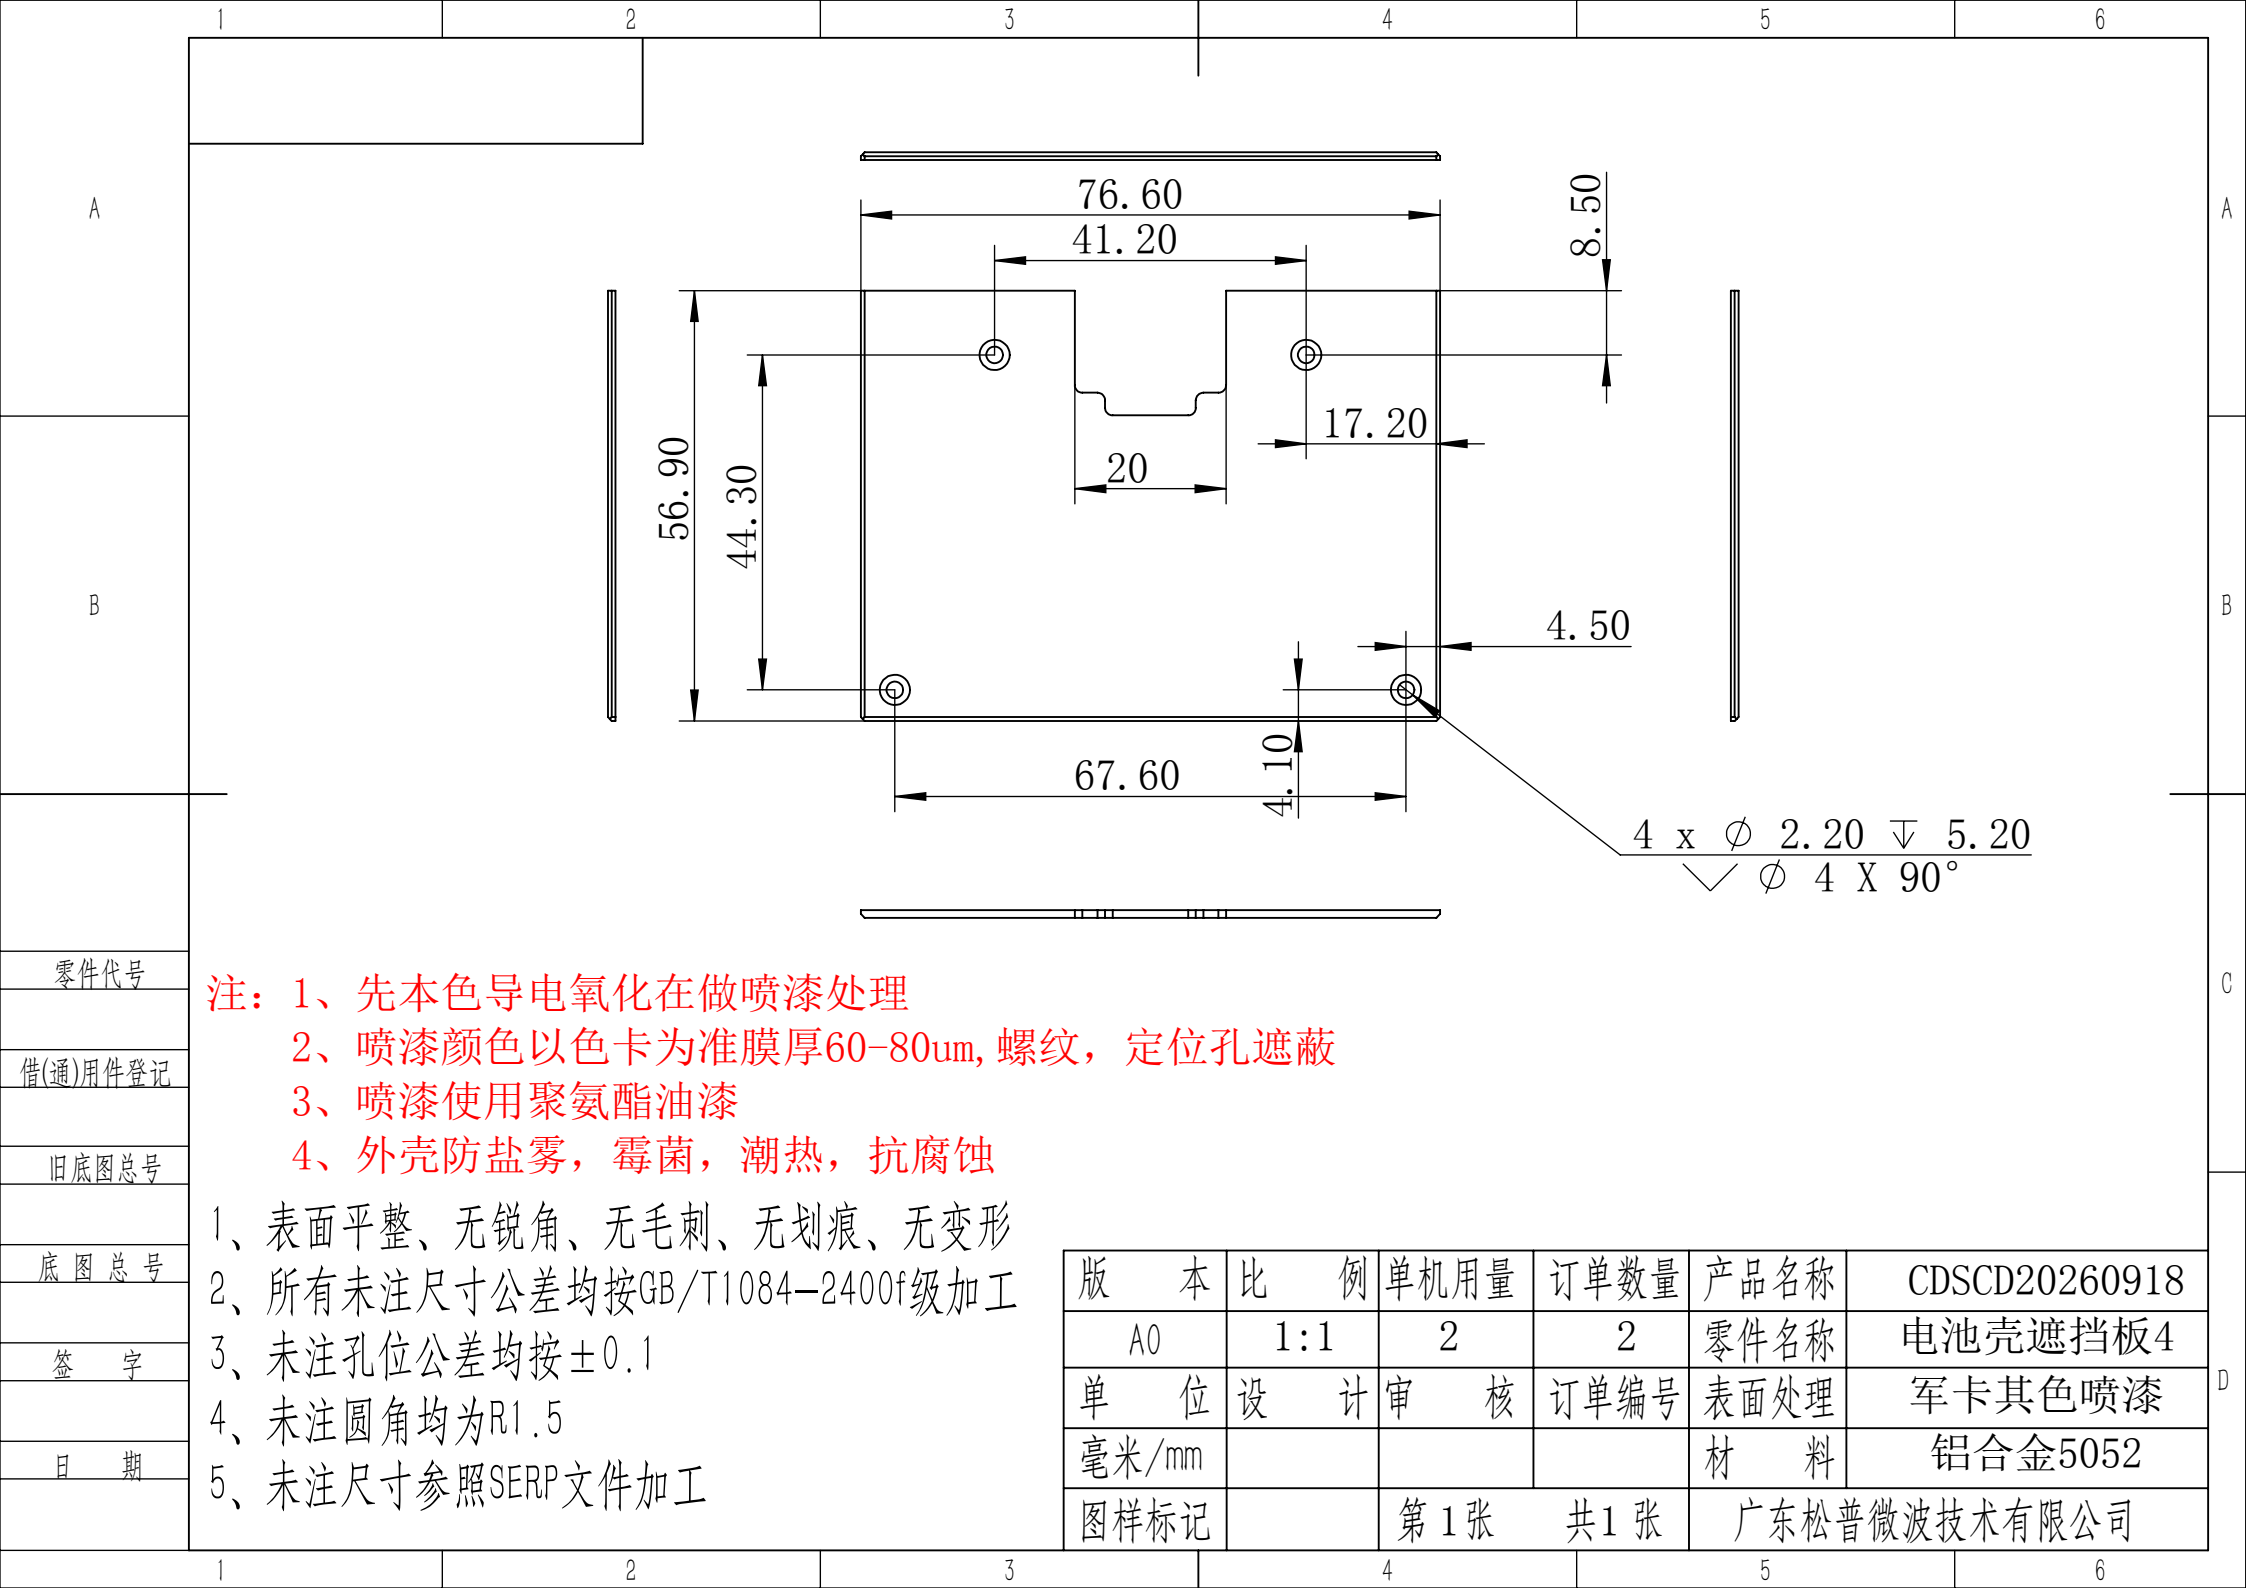

注：1、先本色导电氧化在做喷漆处理
2、喷漆颜色以色卡为准膜厚60-80um, 螺纹，定位孔遮蔽
3、喷漆使用聚氨酯油漆
4、外壳防盐雾，霉菌，潮热，抗腐蚀

- 1、表面平整、无锐角、无毛刺、无划痕、无变形
- 2、所有未注尺寸公差均按GB/T1084-2400f级加工
- 3、未注孔位公差均按±0.1
- 4、未注圆角均为R1.5
- 5、未注尺寸参照SERP文件加工