
注：1.喷漆使用聚氨酯油漆，表面喷漆颜色以色卡为准膜厚60-80um螺纹，定位孔遮蔽
2.内部做本色导电氧化
3.外观做喷漆处理、外壳防盐雾、霉菌、潮热、抗腐蚀
4.先本色导电氧化在做喷漆处理

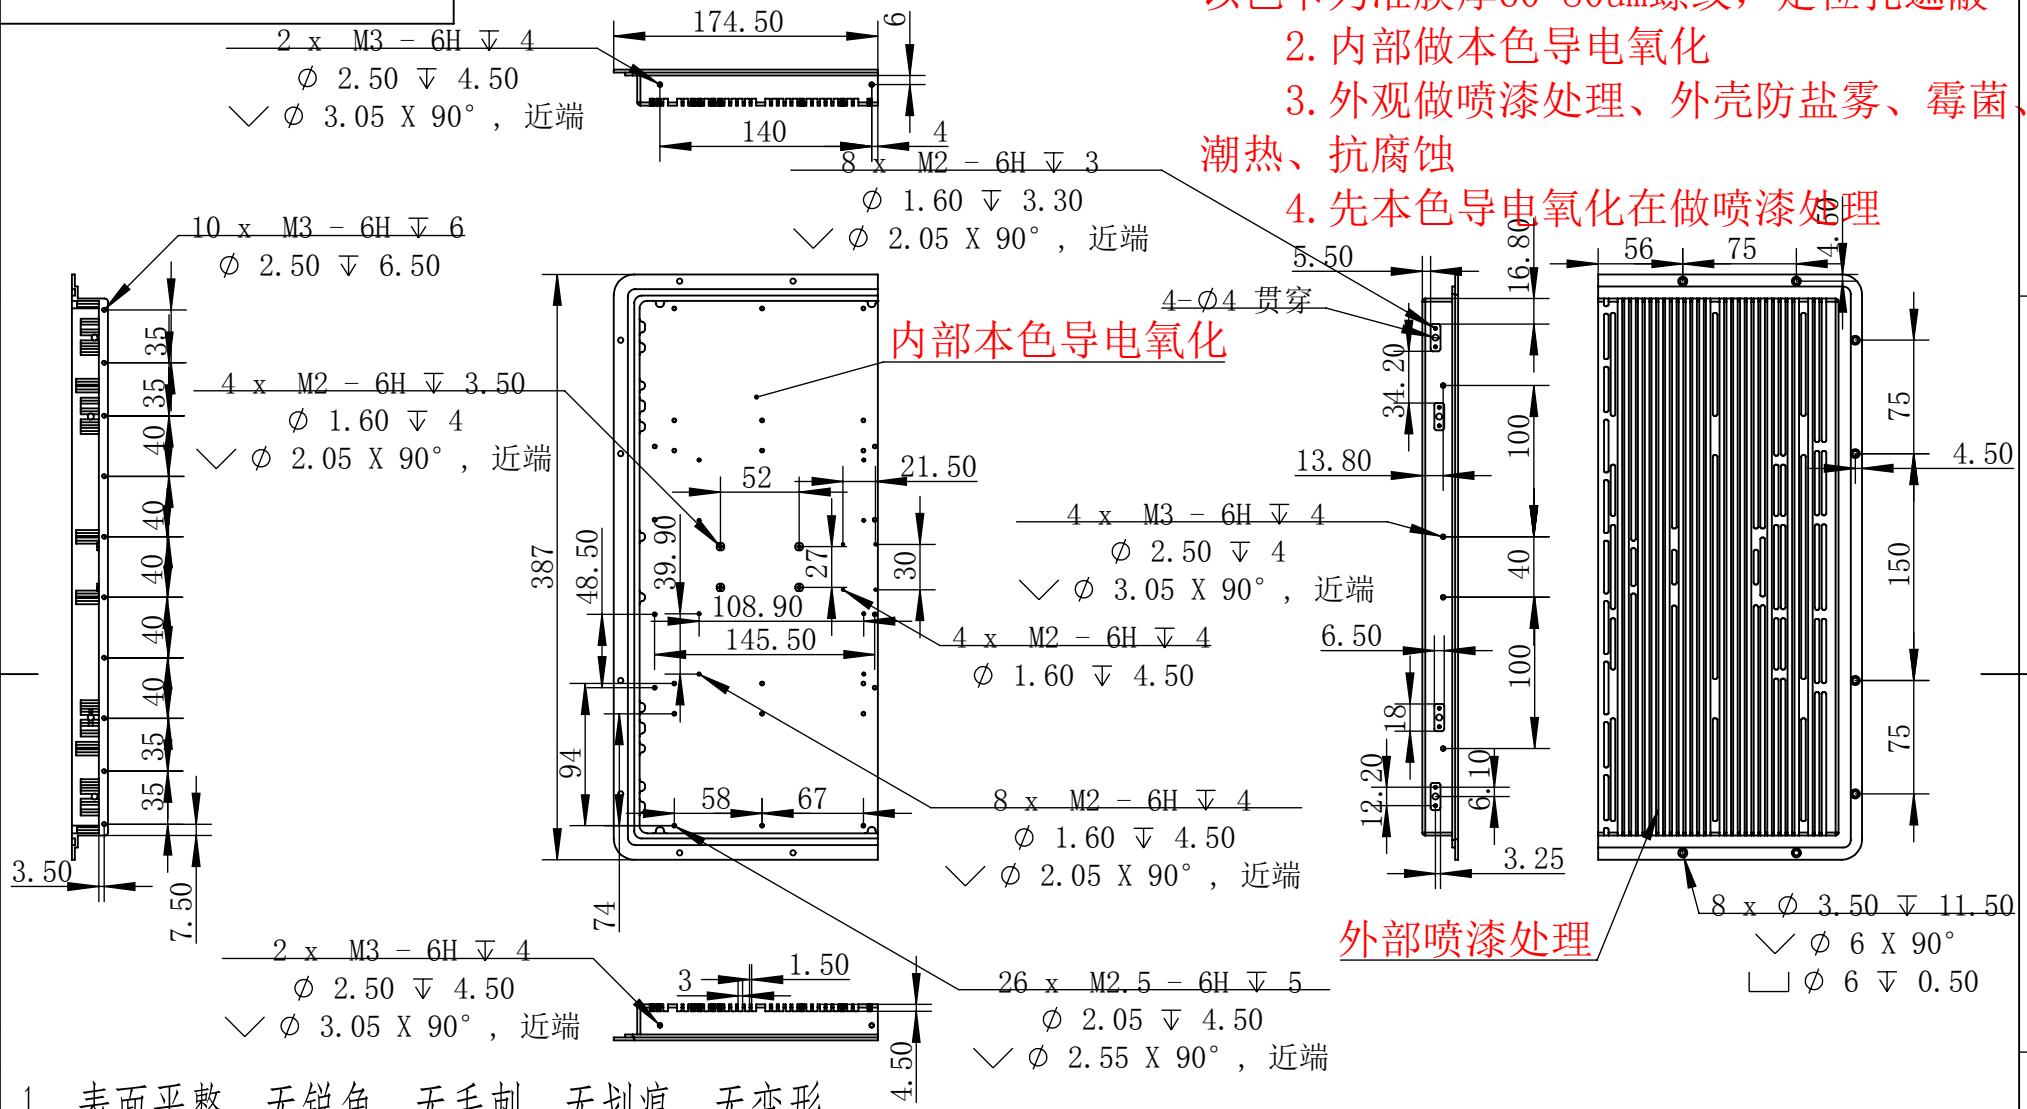

1、表面平整、无锐角、无毛刺、无划痕、无变形
2、所有未注尺寸公差均按GB/T1084-2400f级加工
3、未注孔位公差均按±0.1
4、未注圆角均为R1.5
5、未注尺寸参照SERP文件加工

版本	比例	单机用量	订单数量	产品名称	CDGRD202610001
A0	1:1	1	1	零件名称	反制盾-盒体1
单位	设计	审核	订单编号	表面处理	军卡其色喷漆
毫米/mm				材料	铝合金5052
图样标记		第 1张	共 1张	广东松普微波技术有限公司	

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期