


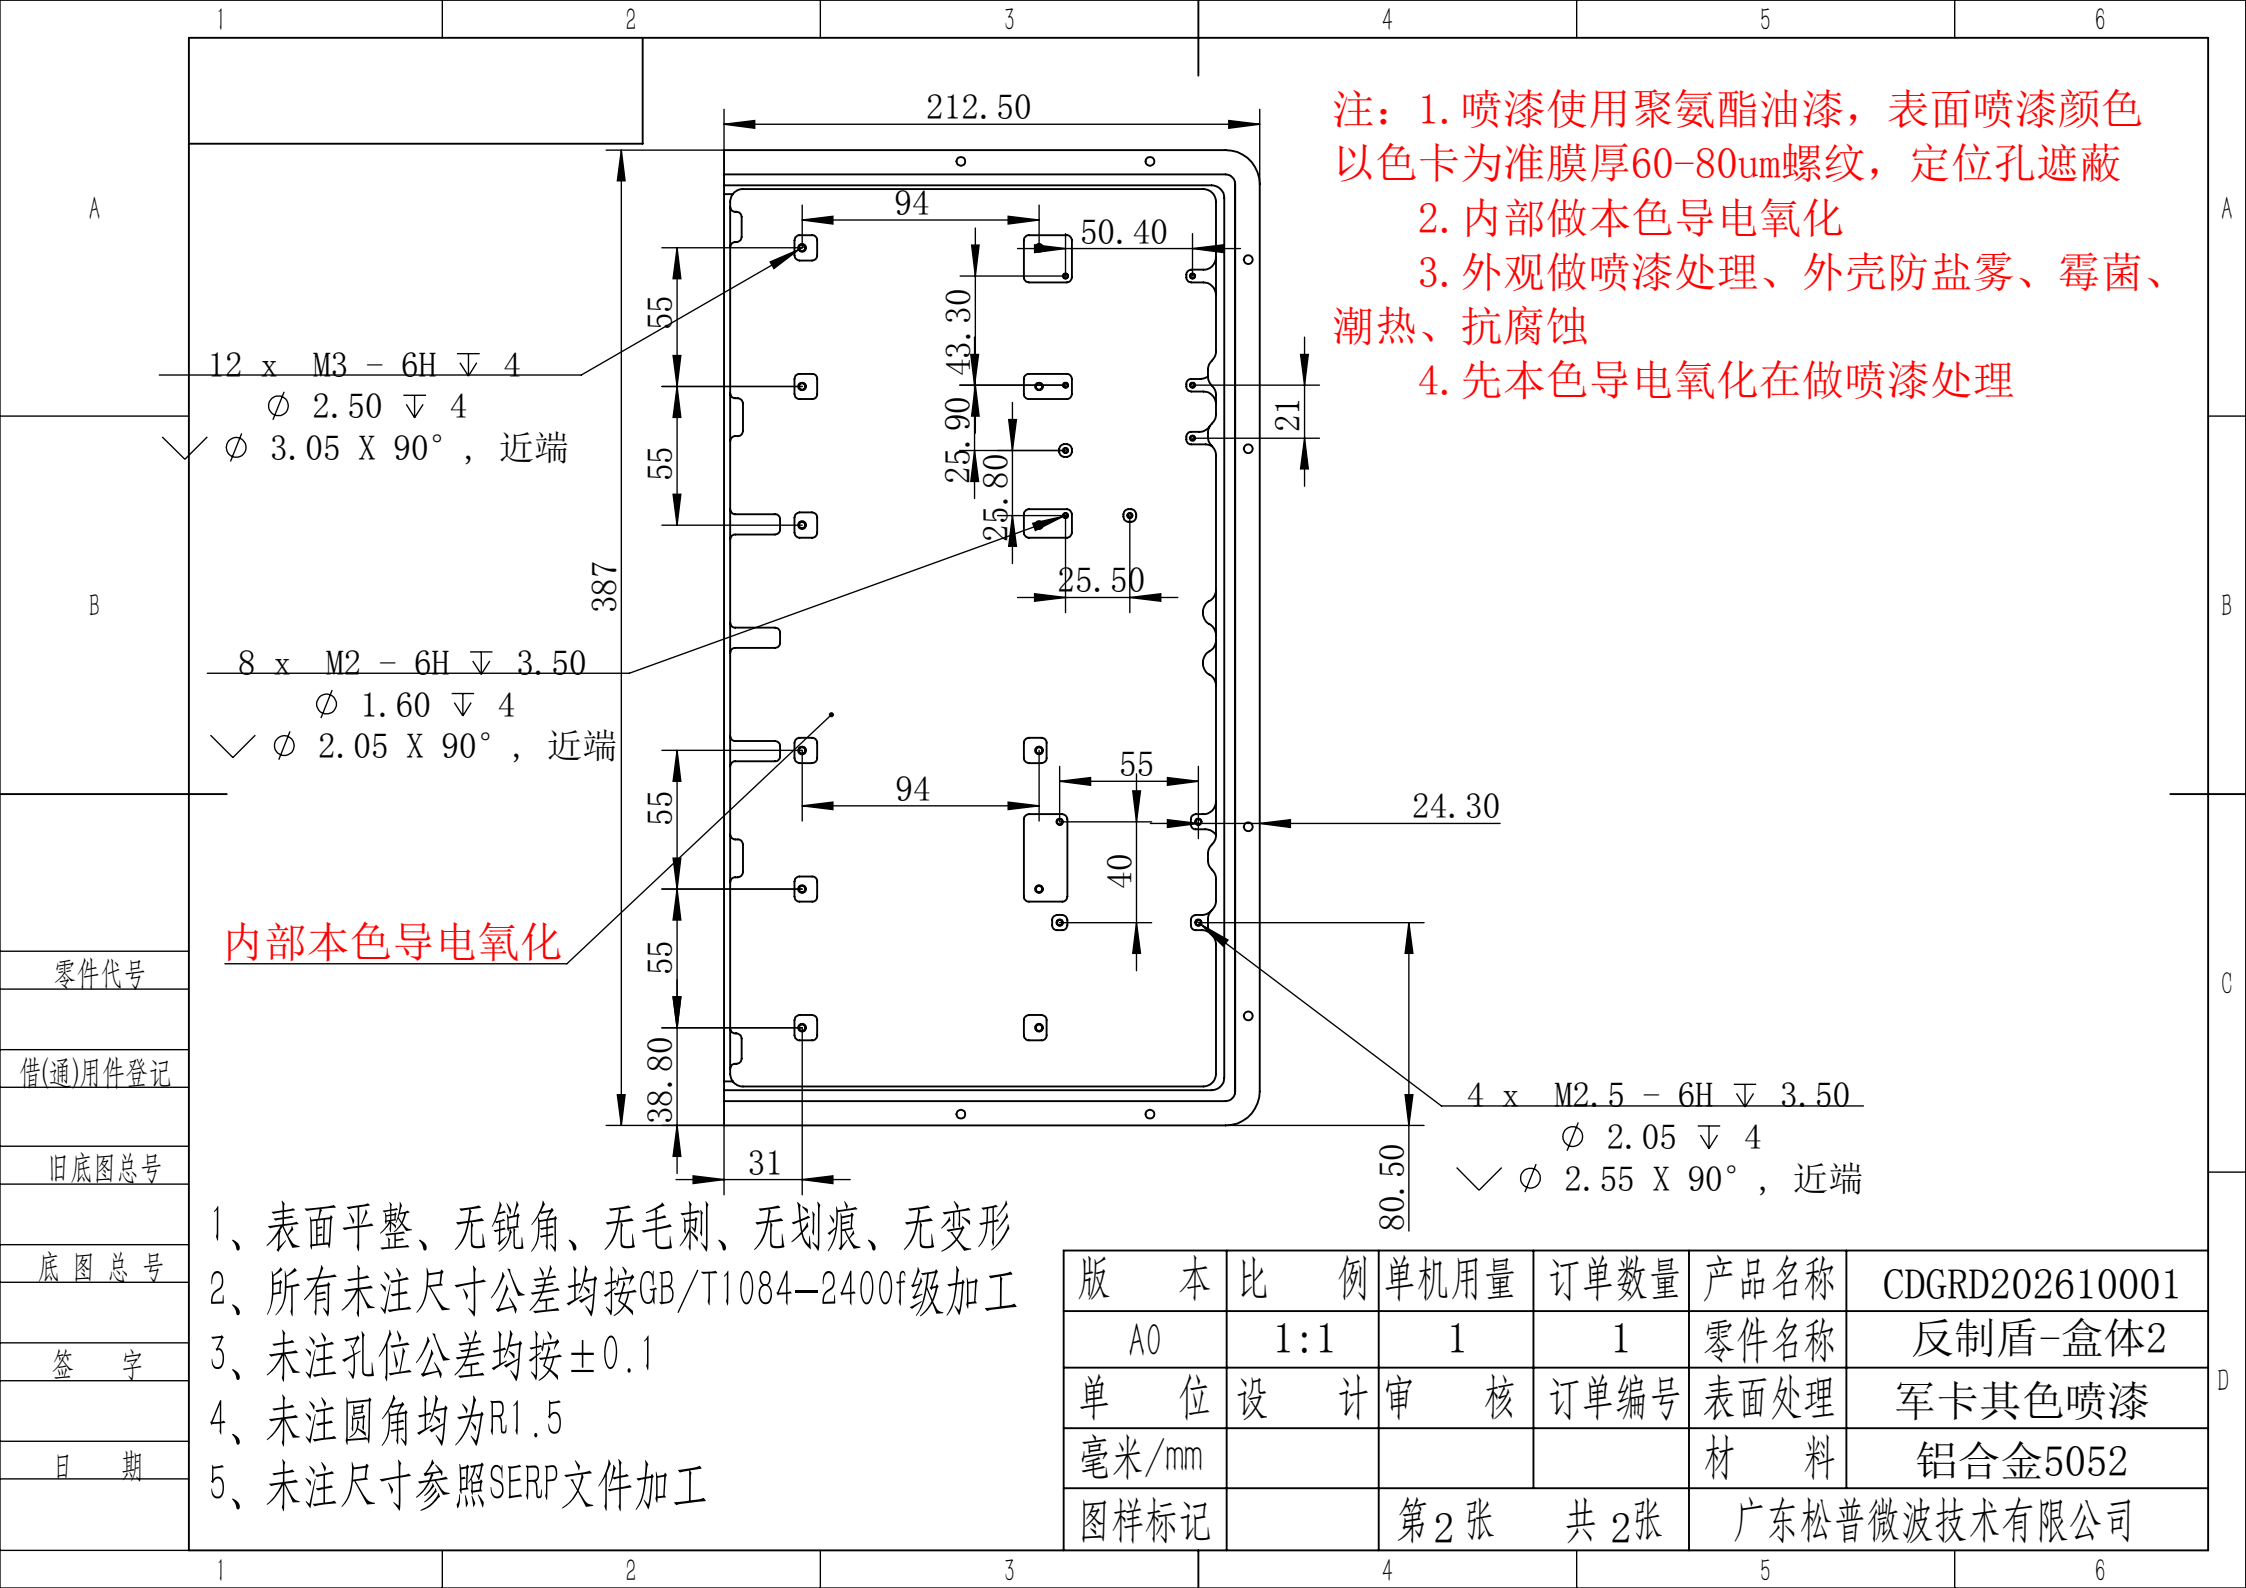

注：1. 喷漆使用聚氨酯油漆，表面喷漆颜色以色卡为准膜厚60-80um螺纹，定位孔遮蔽
2. 内部做本色导电氧化
3. 外观做喷漆处理、外壳防盐雾、霉菌、潮热、抗腐蚀
4. 先本色导电氧化在做喷漆处理

内部本色导电氧化

- 1、表面平整、无锐角、无毛刺、无划痕、无变形
- 2、所有未注尺寸公差均按GB/T1084-2400f级加工
- 3、未注孔位公差均按±0.1
- 4、未注圆角均为R1.5
- 5、未注尺寸参照SERP文件加工

版 本	比 例	单机用量	订单数量	产品名称	CDGRD202610001
A0	1:1	1	1	零件名称	反制盾-箱体2
单 位	设 计	审 核	订单编号	表面处理	军卡其色喷漆
毫米/mm				材 料	铝合金5052
图样标记		第2张	共2张	广东松普微波技术有限公司	