

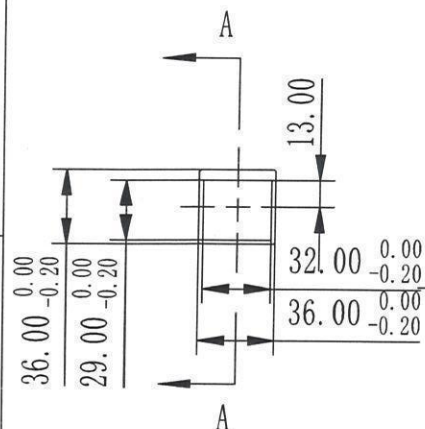


A-A

REV	DESCRIPTION	DATE

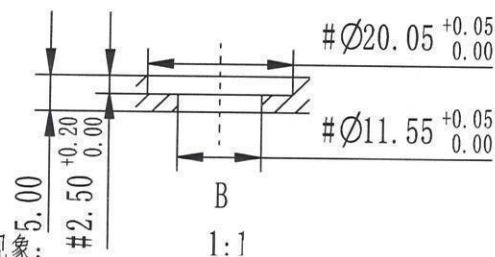


材质: AL3003

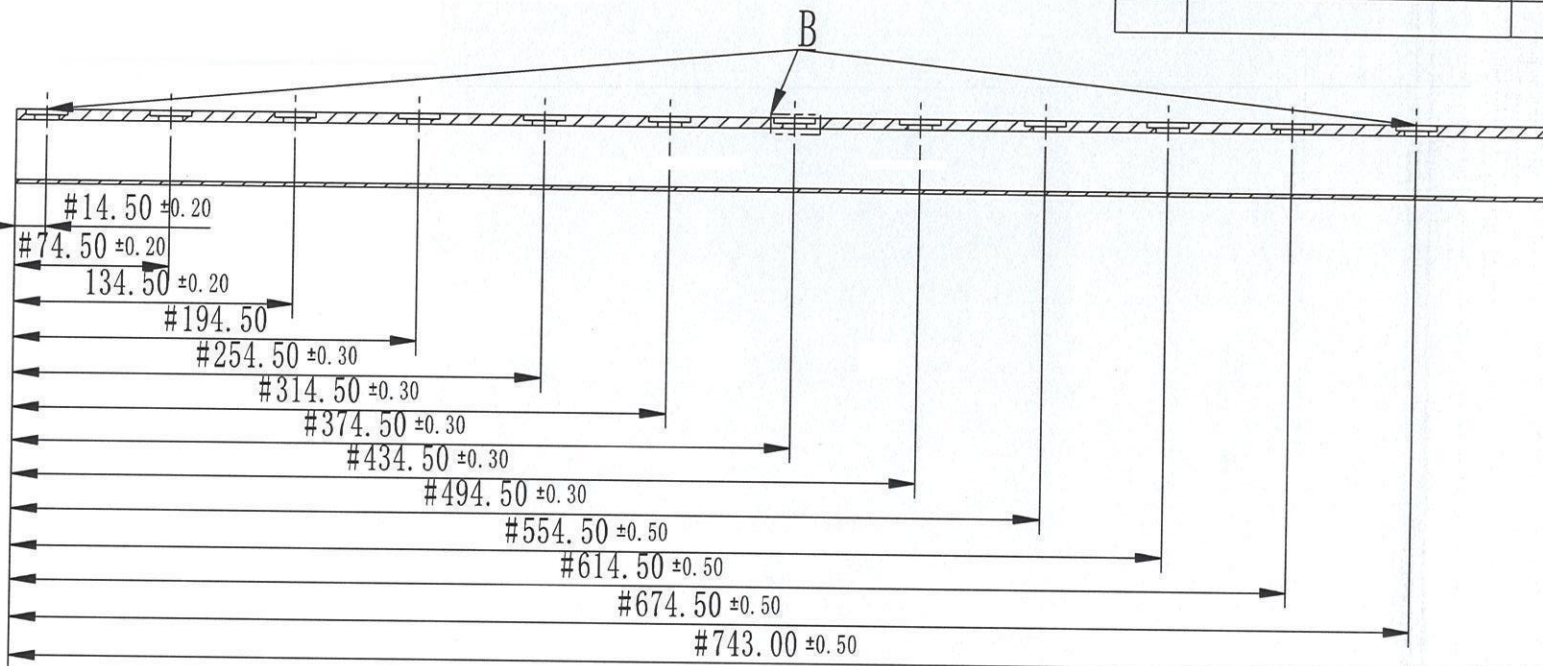

技术要求:

1. 本产品需满足最新RoHs/REACH指令要求;
2. 未注圆角R0.3-0.5
3. "H"表示关键配合尺寸
4. 表面无碰伤、磕伤及锈点、斑点、脱落、色泽差异等不良现象;
5. 未注表面粗糙度为3.2;
6. 未注公差等级按照GB/T1804中m级精度要求;
7. 方管两端端面不得有毛刺, 允许倒角0.1-0.2;
8. ①、外形36.0 (公差-0.2至0) 用卡尺/千分尺量上中下/左中右, 符合公差要求;
②、内腔32.0 (公差-0.2至0), 29.0 (公差-0.2至0) 用通规全检, 通规尺寸 31.80 ± 0.01 , 28.80 ± 0.01 深度10.0mm;
9. 自然放置于大理石平台, 用0.6mm的塞尺不得塞进;
10. 清洗: 清洗完检查两端不得撞伤缺角, 可以通过28号达因笔测试

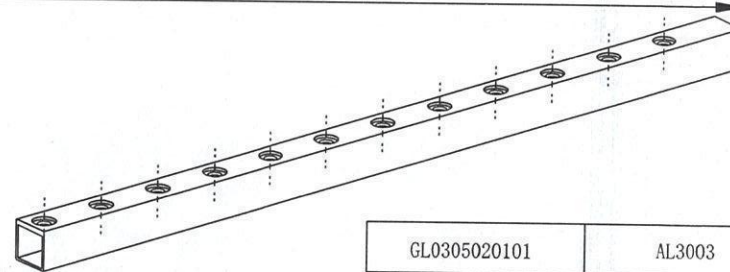

GL0305020101	AL3003
物料编码	备注

DEFAULTTOL.	SLGNATURE	DATE				
X±0.3	DSGN.					
.X±0.2	DRW.					
.XX±0.1	CHK.					
.XXX±0.05	APPV.					
ANGLE±0.5°						
			DRAWING NO./图号: GL0305020101	MATERIAL/材料: AL3003	UNIT/单位: MM	
			DESCRIPTION/名称: 四方管 (LOW)	WEIGHT/重量: 788.4g	REV/版本: B	
			PROJECTION: 	QTY (数量)/套: 1PCS	SHEET: 1 OF 1	图纸编号: