

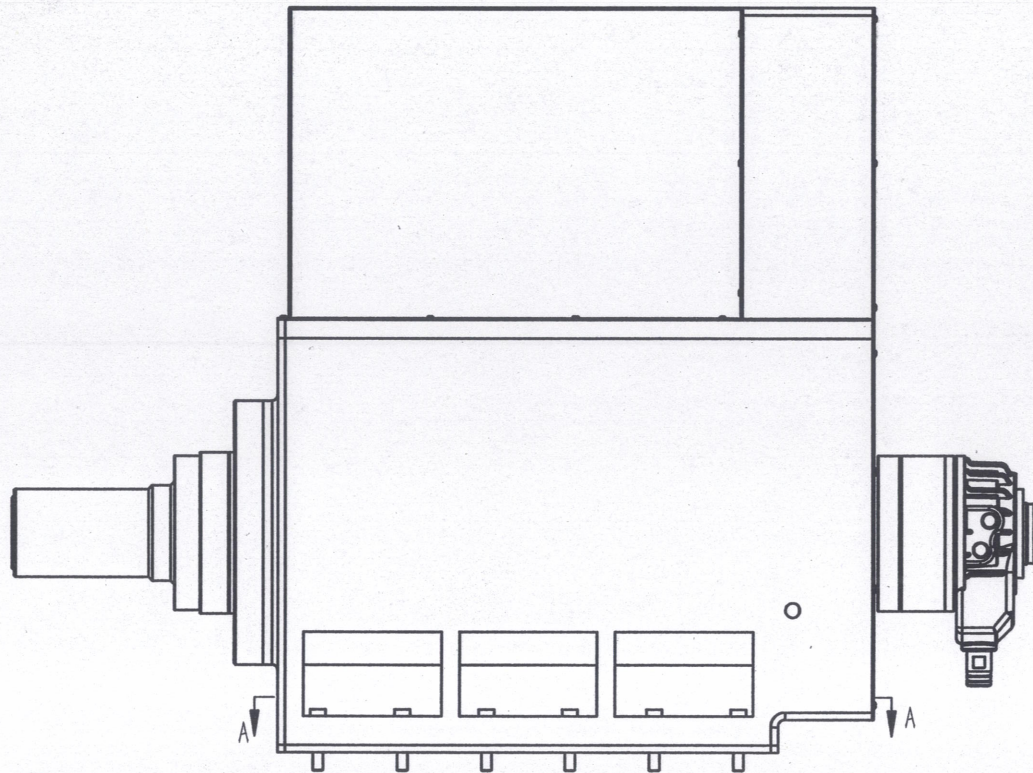


0V-000V2-0009DXS

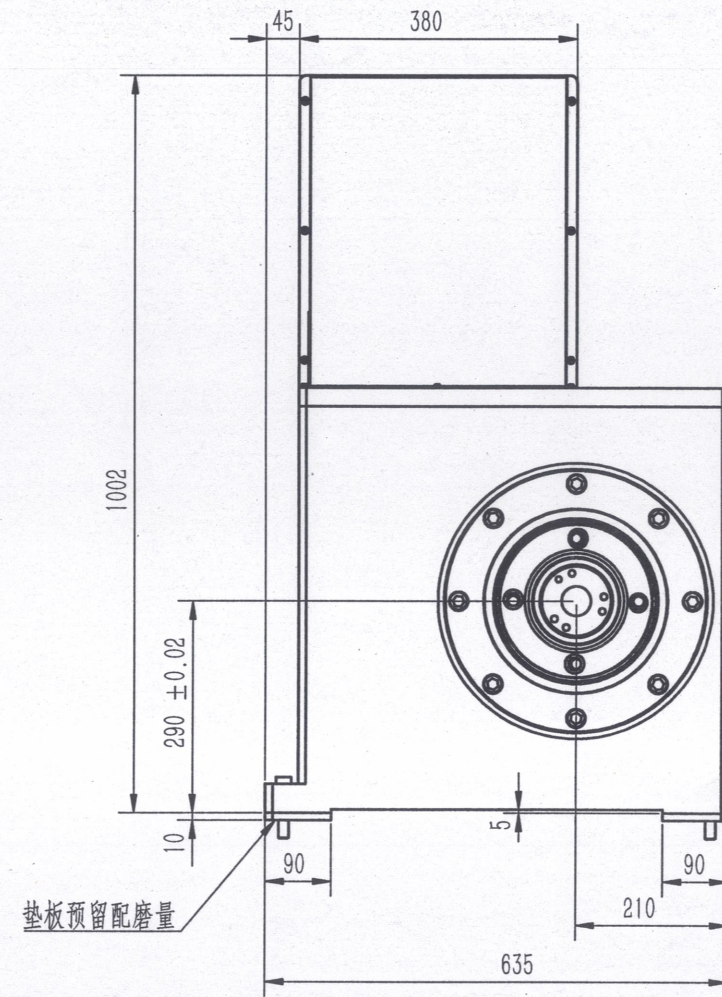

A-A

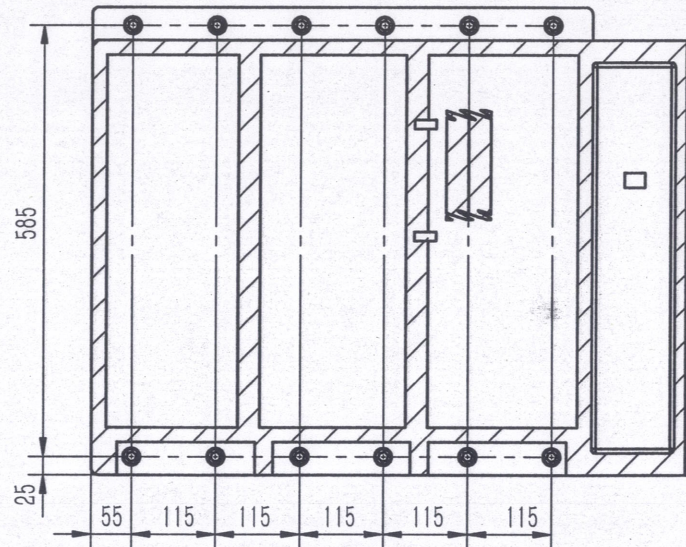

技术要求:

1. 此变速箱主轴由外协整体设计加工, 外形安装尺寸不变内部结构可自行调整;
2. 输入轴扭矩340Nm, 输出轴扭矩3100Nm, 主轴承载700Kg以上, 且持续承受断续切削冲击力;
3. 主轴输出轴额定转速20转/分;
4. 中间变速齿轮采用消除处理, 内部布局可适当调整, 总减速比1:9;
5. 主轴回转精度轴向和径向小于0.003mm, 前端轴承采用图示NSK型号, 后端根据实际情况选择;
6. 齿轮采用黄油润滑, 留加油口;
7. 设计完成需要给出确认图。



零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

					产 品 代 号		图 纸 编 号	SXG6000-2A000-A0		关 重 符 号 G 或 Z	
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	图 纸 名 称	主 轴 箱 装 配	所 属 装 配 号				
设 计		2026.9.14	陈永林	2026.9.14			阶 段 标 记	重 量	比 例		
校 对		2026.9.15	梅清	2026.9.15					1117.673	1:10	
审 核					材 料 名 称	装 配 图	共 1 张		第 1 张		
工 艺							西安亿孚智能装备有限责任公司				
质 量											
标 审											
批 准		王韦刚		2026.9.15							