
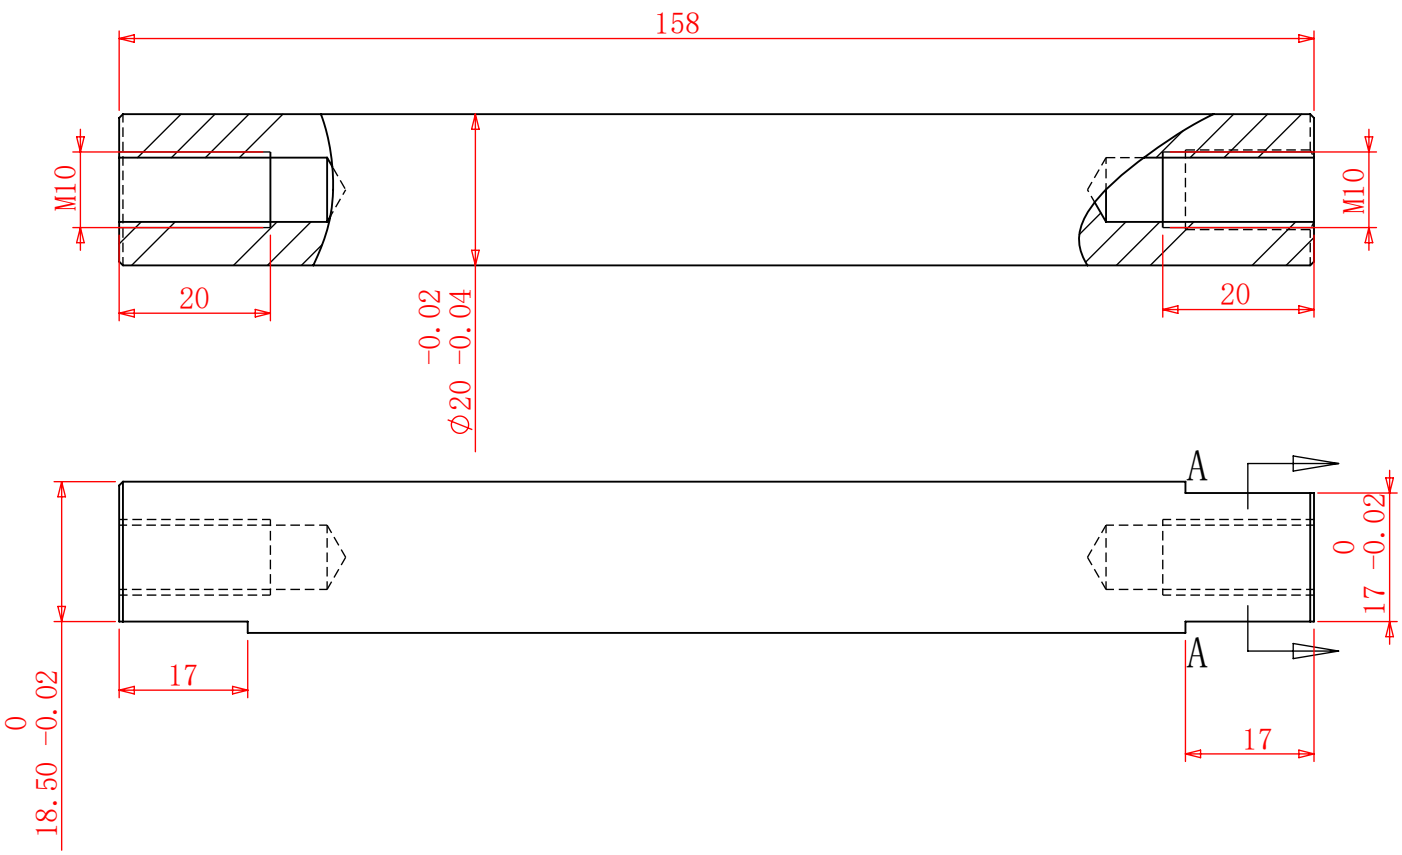


A-A

1 : 1



技术要求
1. 未注表面粗糙度按Ra6.3
2. 未注尺寸公差按GB/T1804-f执行
3. 未注形位公差按GB/T1184-H执行
4. 未注锐边尖角按C0.3倒钝
5. 螺纹配合精度等级按6H/6g
6. 表面：镀硬铬，具体要求按企业标准Q/YH010执行
7. 硬度不低于HRC55

更改日期	更改内容(尺寸、公差、材质等)	更改人
21/02/24	增加轴直径公差-0.04至-0.02	孟华

名称	后支架轴	长 158	宽/直径 20	高	Eiahe Provol Group	
图号	03.080.001624	编码	2000000957			
设计	汪洪静	日期	2020.08.25	材质	轴承钢GCr15	
表面积/mm2	11984.9			数量	1件/台	重量/g 366.9
停产信息				备注		