

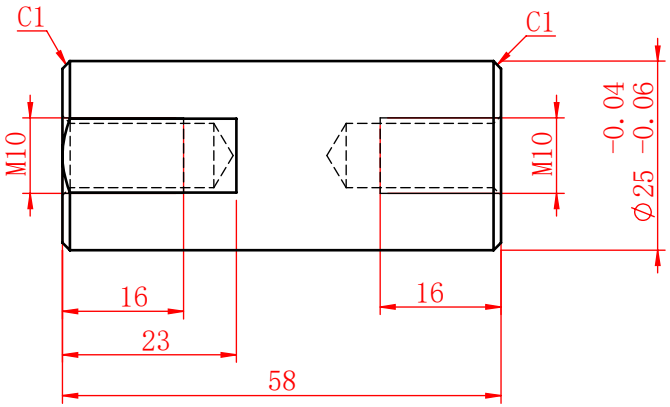




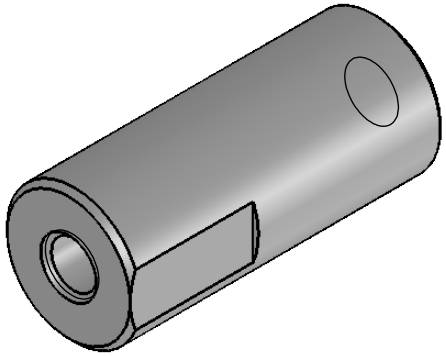

技术要求
1. 未注表面粗糙度按Ra6.3
2. 未注尺寸公差按GB/T1804-f执行
3. 未注形位公差按GB/T1184-H执行
4. 未注锐边尖角按C0.3倒钝
5. 螺纹配合精度等级按6H/6g
6. 表面：镀硬铬，硬度不低于55HRC

更改日期	更改内容(尺寸、公差、材质等)	更改人
20/11/21	增加公差标注	孟华

名称	张紧轴	长	宽/直径	高	Eiahe Provol Group	
		58	25			
图号	03.032.023075	编码	2000001620			
设计	曹献英	日期	2020/	材质	轴承钢GCr15	
表面积/mm2	6511.97			数量	2件/台	重量/g 206.59
停产信息				备注		