


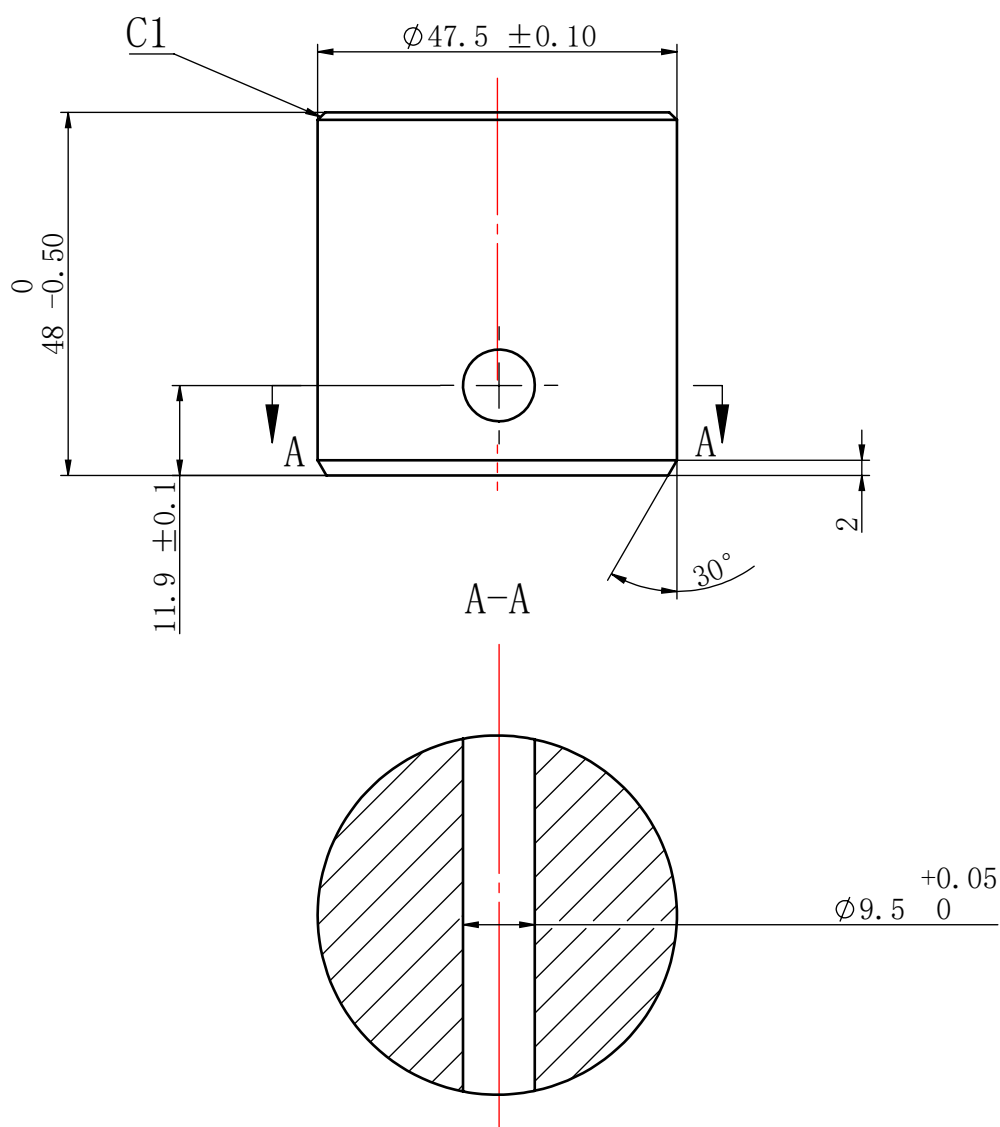

技术要求:

1. 未注线性公差应符合GB/T1804-2000-M的要求,
2. 未注形位公差应符合GB/T1184-1996-K的要求;
3. 去飞边、毛刺。

|     |     |     |       |     |       |             |     |     |                  |      |
|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------------|-----|-----|------------------|------|
|     |     |     |       |     |       | 耐磨棒(350T)   |     |     | DKDK-350-0046    |      |
|     |     |     |       |     |       |             |     |     | 数 量              | 材 料  |
| 标 记 | 处 数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 |             |     |     |                  | PA66 |
| 设 计 |     |     | 标准化   |     |       | 段 落 标 记     | 重 量 | 比 例 | 合力(天津)能源科技股份有限公司 |      |
| 制 图 |     |     |       |     |       |             |     |     |                  |      |
| 审 核 |     |     |       |     |       |             | 0.1 | 1:1 |                  |      |
| 工 艺 |     |     | 批 准   |     |       | 共 1 张 第 1 张 |     |     |                  |      |