


其余 3.2

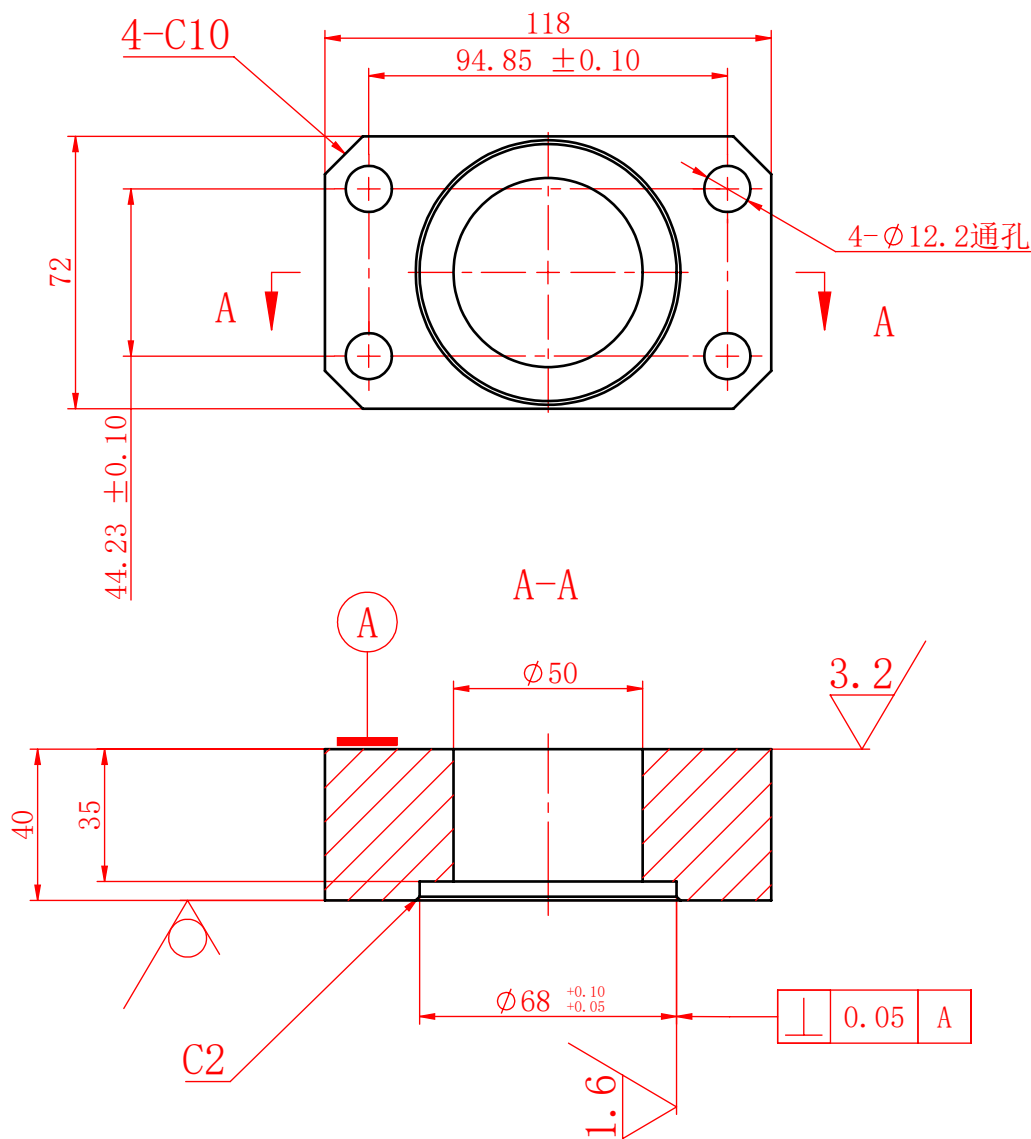

技术要求:

- 1. 表面光滑无毛刺，锐变倒钝；
- 2. 未注线性公差应符合GB/T1804-2000-M的要求，
未注形位公差应符合GB/T1184-1996-K的要求；
- 3. 表面磷化处理，喷涂防锈图层，喷涂颜色以
样品为准；喷涂时保护各安装孔位。

						丝杠底座(500T)			YYDK-500-0041-2	
									数 量	材 料
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			段 落 标 记	重 量	比 例	Q345B	
制 图								1:2		
审 核						共 1 张 第 1 张			合力（天津）能源科技股份有限公司	
工 艺			批 准							