


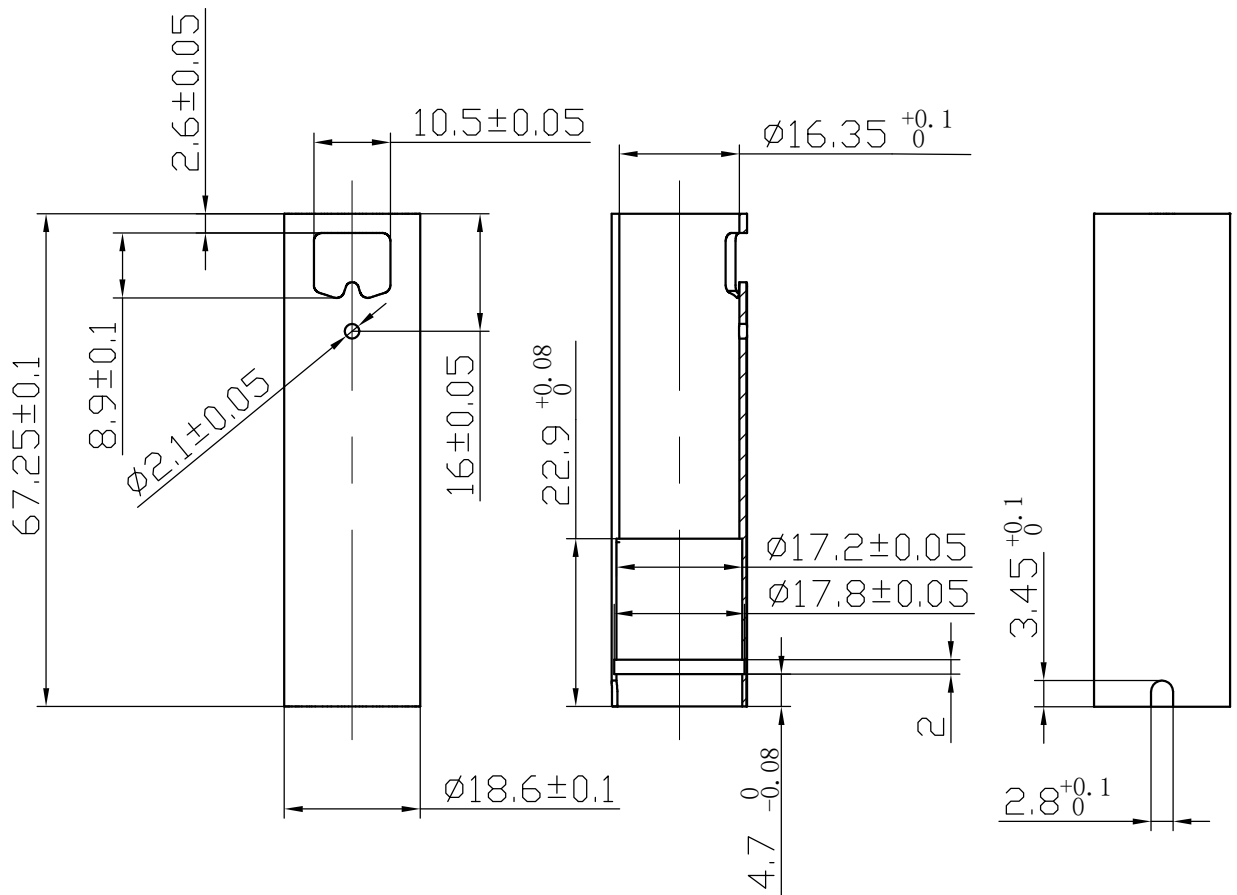

技术要求:

1. 表面光洁、抛光, 氧化. 颜色及效果按后续确认样品。
2. 孔位加工详细尺寸按3D图, 未注公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

正面指针中心线与背面缺口中心线为 $180^\circ \pm 0.5^\circ$ 。

					6063铝合金			BZ-VB 铝上壳（光面）	
版本	处数	备注说明	签 名	日 期					
设 计		标准化			图样标记	重量	比例	DLF BZ.205.092	
审 核		会 签					1:1		
工 艺		批 准			共	页	第	页	