

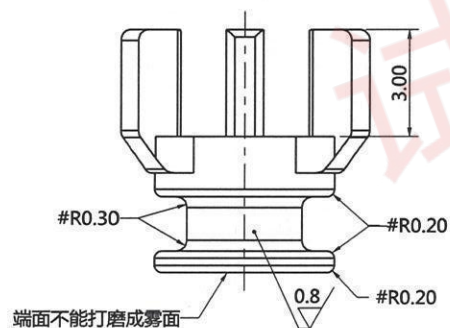


REV.	DESCRIPTION	DATE
A		

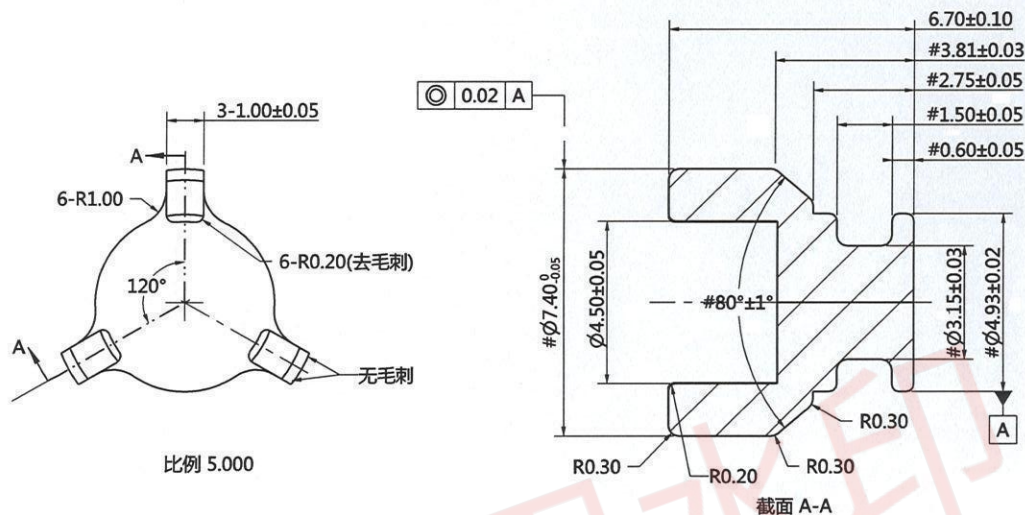

比例 5.000

LC6051561	不锈钢, 钝化
物料编码	备注

技术要求:

1. 本产品需满足最新RoHS/REACH指令要求;
2. 未注公差参考默认公差要求, 未注表面粗糙度要求 $Ra1.6$, 未注同轴度要求 0.05 , 未注垂直度要求 0.05 , 未注倒角 $R0.2-0.3$;
3. "#表示关键配合尺寸;
4. 表面钝化处理, 需通过盐雾测试96小时, 测试之后表面无锈点、斑点、脱落、色泽差异等不良现象

DEFAULTTOL.	SIGNATURE	DATE			
$X\pm0.3$	DSGN.				
$.X\pm0.2$	DRW.		DRAWING NO./图号:	MATERIAL/材料:	UNIT/单位:
$.XX\pm0.1$	CHK.		LC6051561	SUS304 F	MM
$.XXX\pm0.05$	APPV.		DESCRIPTION/名称:	WEIGHT/重量:	REV/版本:
ANGLE $\pm0.5^\circ$			JT00038-公头插头	0.56 克	A
			PROJECTION:	QTY (数量)/套:	SHEET:
				1PCS	1 OF 1