
01

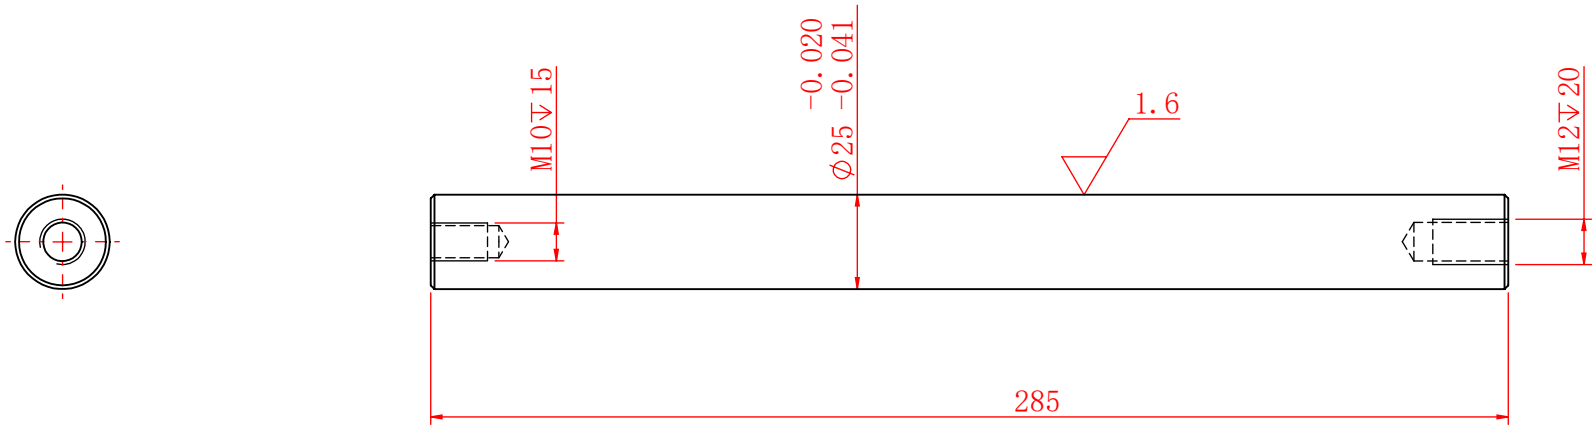

技术要求
1. 未注表面粗糙度按Ra6.3
2. 未注尺寸公差按GB/T1804-f执行
3. 未注形位公差按GB/T1184-H执行
4. 未注锐边尖角按C0.3倒钝
5. 螺纹配合精度等级按6H/6g
6. 表面：镀硬铬，具体要求按企业标准Q/YH010执行
7. 表面硬度不小于HRC55

更改日期	更改内容(尺寸、公差、材质等)	更改人
21/03/18		

名称	导向轴	长	宽/直径	高	Eiahe systems	
		25	25	285		
图号	03.028.000751	编码	2000001308			
设计	汪洪静	日期	2020/09/09	材质	轴承钢GCr15	
表面积/mm2	24575.82			数量	2件/台	重量/g 1093.01
停产信息				备注		